



FILIALE DE



## FICHE TECHNIQUE

### *Adresse*

1 allée du Zénith  
67201 ECKBOLSHEIM  
Tél : 03 88 10 50 50  
Fax : 03 88 10 50 51  
[info@zenith-strasbourg.fr](mailto:info@zenith-strasbourg.fr)

### *Direction*

Sylvie CHAUCHOY

### *Contacts Technique*

José TOURAIS  
Directeur Technique  
Tél : 03 88 10 50 53  
GSM: 06 72 34 97 50  
[jtourais@zenith-strasbourg.fr](mailto:jtourais@zenith-strasbourg.fr)

Vincent MURE  
Régisseur Général  
Tél : 03 88 10 50 57  
GSM: 06 83 11 03 39  
[vmure@zenith-strasbourg.fr](mailto:vmure@zenith-strasbourg.fr)

### *Administration*

Anne de SAGAZAN  
Chargée de communication et  
administratif  
Tél : 03 88 10 50 59  
[info@zenith-strasbourg.fr](mailto:info@zenith-strasbourg.fr)

### *Contact Commercial*

Eric GAUTREAU  
Responsable administratif Tél :  
03 88 10 50 52  
GSM : 06 31 09 64 04  
[egautreau@zenith-strasbourg.fr](mailto:egautreau@zenith-strasbourg.fr)

### *Communication*

Jordan PETERMANN  
Chargé du développement marketing  
et commercial  
Tél : 03 88 10 50 50  
[jpetermann@zenith-strasbourg.fr](mailto:jpetermann@zenith-strasbourg.fr)

### *Web*

[www.zenith-strasbourg.fr](http://www.zenith-strasbourg.fr)



# ***Sommaire :***

## ***1. Bienvenue au Zénith de Strasbourg Europe***

## ***2. Votre arrivée au Zénith de Strasbourg Europe***

## ***3. Configurations et Jauges***

- 3.a. Jauges tout assis
- 3.b. Jauges assis/debout

## ***4. Le Zénith de Strasbourg vous accueille***

- 4.a. Accueil du public
- 4.b. Accueil des productions

## ***5. Descriptif technique de la salle***

- 5.a. Partie publique
- 5.b. Partie technique
- 5.c. Réseau de communication

## ***6. Règlement / Consignes de sécurité***

## ***7. Plans***

- 7.a. Notice d'utilisation du grill technique
- 7.b. Divers plans
- 7.c. Jauges



## **1. Bienvenue au Zénith de Strasbourg Europe**

Le Zénith de Strasbourg est une salle de spectacles d'une capacité de 1395 places à 7862 places assises et de 1967 places à 12079 places en version assis/debout.

Le Zénith de Strasbourg peut recevoir les grandes productions de spectacles vivants, nationaux et internationaux.

Le Zénith de Strasbourg peut également accueillir des conventions ou séminaires d'entreprises.

Une salle de réception de 275 m<sup>2</sup> peut être mise à disposition pour les cocktails et/ou réception.

## **2. Votre arrivée au Zénith de Strasbourg Europe**

Le Zénith de Strasbourg est implanté à l'entrée ouest de l'agglomération de Strasbourg, en bordure de l'autoroute A351 et situé sur la commune d'Eckbolsheim, près du quartier de HautePierre.

L'aéroport de Strasbourg-Entzheim est situé à 7,5 km du Zénith, soit environ 10 minutes en voiture. Il relie Strasbourg à plus de 30 destinations, de façon quotidienne.

Depuis Paris prendre la direction « Metz par nationale / Saverne ». Sortie « Zénith de Strasbourg Europe » par l'A351.



# ACCÈS GÉNÉRAL

**ZENITH STRASBOURG EUROPE**  
1 ALLEE DU ZENITH  
67201 Eckbolsheim  
03 88 10 50 50

**GPS**  
RUE DES FORTINS  
Latitude 48.5911581  
Longitude 7.682592



**ACCÈS PIETONS**  
— — — — —  
**ACCÈS VOITURES**  
—————

tram **A**  
**Parc des Sports**

DISTANCE À PIED : 500M  
DURÉE : 15-20MN

**D451**

OBERSCHAEFFOLSHEIM  
OBERHAUSBERGEN  
WOLFISHEIM  
ECKBOLSHEIM

**N4**

vers **PARIS**  
par Saverne

**N5**

WOLFISHEIM  
OBERHAUSBERGEN

**PARKING BUS**  
ACCÈS RUE DES FORTINS  
OBLIGATOIRE

**3<sup>EME</sup> SORTIE**

**N4**

HAUTEPIERRE

**A351**

**N4**

CENTRE COMMERCIAL  
CENTRE SPORTIF  
ZENITH STRASBOURG EUROPE

vers **STRASBOURG**  
**PARIS**  
**LYON**

**P**  
DEPOSE  
MINUTE

**P**

**P**  
bicycle

ALLÉE DU ZENITH

RUE DES FORTINS

ECKBOLSHEIM

RUE ETTORE BUGATTI

ROUTE DE WASSELONE

### 3. Configurations et Jauges

#### 3.a. Jauges tout assis

BLOCS	A0 Très Petite Jauge Assis	A1 Très Petite Jauge Assis	A2 Petite Jauge Assis	A2 PRIM Petite Jauge Assis	A3 Moyenne Jauge Assis	A4 Grande Jauge	A5 Très Grande Jauge
<b>GRADIN 3</b>							
A (GR3-P26)	0	0	0	0	0	0	252
B (GR3-P24)	0	0	0	0	0	0	414
C (GR3-P22)	0	0	0	0	0	0	351
D (GR3-P21)	0	0	0	0	0	0	359
E (GR3-P23)	0	0	0	0	0	0	414
F (GR3-P25)	0	0	0	0	0	0	252
<b>Total Gradin 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2042</b>
<b>GRADIN 2</b>							
G (GR2-P16)	0	0	0	0	0	323	323
H (GR2-P14)	0	0	44	0	179	374	374
I (GR2-P12)	0	0	469	469	469	469	469
J (GR2-P11)	0	0	474	474	474	474	474
K (GR2-P13)	0	0	44	0	179	374	374
L (GR2-P15)	0	0	0	0	0	323	323
<b>Total Gradin 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1031</b>	<b>943</b>	<b>1301</b>	<b>2337</b>	<b>2337</b>
<b>GRADIN 1</b>							
M (GR1-P16)	0	0	0	0	328	328	328
N (GR1-P14)	164	348	348	348	348	348	348
O (GR1-P12)	199	199	199	199	199	199	199
P (GR1-P11)	206	206	206	206	206	206	206
Q (GR1-P13)	164	348	348	348	348	348	348
R (GR1-P15)	0	0	0	0	328	328	328
PMR	12	18	18	18	30	30	30
ACC PMR	12	18	18	18	30	30	30
<b>Total Gradin 1</b>	<b>757</b>	<b>1137</b>	<b>1137</b>	<b>1137</b>	<b>1817</b>	<b>1817</b>	<b>1817</b>
<b>TRIBUNE</b>							
S (TR-P4)	0	46	46	46	104	104	104
T (TR-P2)	79	79	79	79	79	79	79
U (TR-P1)	83	83	83	83	83	83	83
V (TR-P3)	0	46	46	46	104	104	104
<b>Total Tribune</b>	<b>162</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>PARTERRE</b>							
W (P-P4)	0	0	0	263	263	263	263
X (P-P2)	229	229	229	370	370	370	370
Y (P-P1)	235	235	235	380	380	380	380
Z (P-P3)	0	0	0	263	263	263	263
PMR	6	6	6	10	10	10	10
ACC PMR	6	6	6	10	10	10	10
<b>Total Parterre</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>1296</b>	<b>1296</b>	<b>1296</b>	<b>1296</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1395</b>	<b>1867</b>	<b>2898</b>	<b>3630</b>	<b>4784</b>	<b>5820</b>	<b>7862</b>

### 3.b. Jauges assis debout

BLOCK	D1	D2	D2 Rock	D2 PRIM	D3	D4	D5	D6
	Très Petite Jauge Assis Debout	Petite Jauge Assis Debout	Petite Jauge Assis Debout	Petite Jauge Assis Debout	Moyenn e Jauge Assis Debout	Grande Jauge Assis Debout	Très Grande Jauge Assis Debout	Maxi Grande Jauge Assis Debout
<b>GRADIN 3</b>								
A (GR3-P26)	0	0	0	0	0	0	252	252
B (GR3-P24)	0	0	0	0	0	0	414	414
C (GR3-P22)	0	0	0	0	0	0	351	351
D (GR3-P21)	0	0	0	0	0	0	359	359
E (GR3-P23)	0	0	0	0	0	0	414	414
F (GR3-P25)	0	0	0	0	0	0	252	252
<b>Total Gradin 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2042</b>	<b>2042</b>
<b>GRADIN 2</b>								
G (GR2-P16)	0	0	0	0	0	323	323	323
H (GR2-P14)	0	44	0	0	179	374	374	374
I (GR2-P12)	0	469	0	0	469	469	469	469
J (GR2-P11)	0	474	0	0	474	474	474	474
K (GR2-P13)	0	44	0	0	179	374	374	374
L (GR2-P15)	0	0	0	0	0	323	323	323
<b>Total Gradin 2</b>	<b>0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1301</b>	<b>2337</b>	<b>2337</b>	<b>2337</b>
<b>GRADIN 1</b>								
M (GR1-P16)	0	0	0	0	328	328	328	328
N (GR1-P14)	348	348	348	348	348	348	348	348
O (GR1-P12)	199	199	199	199	199	199	199	199
P (GR1-P11)	206	206	206	206	206	206	206	206
Q (GR1-P13)	348	348	348	348	348	348	348	348
R (GR1-P15)	0	0	0	0	328	328	328	328
PMR	18	18	18	18	30	30	30	30
ACC PMR	18	18	18	18	30	30	30	30
<b>Total Gradin 1</b>	<b>1137</b>	<b>1137</b>	<b>1137</b>	<b>1137</b>	<b>1817</b>	<b>1817</b>	<b>1817</b>	<b>1817</b>
<b>TRIBUNE</b>								
S (TR-P4)	0	0	46	0	0	0	0	0
T (TR-P2)	0	0	29	0	0	0	0	0
U (TR-P1)	0	0	29	0	0	0	0	0
V (TR-P3)	0	0	46	0	0	0	0	0
<b>Total Tribune</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTERRE</b>								
<b>PARTERRE</b>	830	1000	2000	2863	2738	3779	3779	5883
<b>Total Parterre</b>	<b>830</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2863</b>	<b>2738</b>	<b>3779</b>	<b>3779</b>	<b>5883</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1967</b>	<b>3168</b>	<b>3287</b>	<b>4000</b>	<b>5856</b>	<b>7933</b>	<b>9975</b>	<b>12079</b>

Chaque emplacement pour Personne à Mobilité Réduite est pourvu d'un fauteuil accompagnateur.

## **4. Le Zénith de Strasbourg Europe vous accueille**

### **4.a. Accueil du public**

#### ***Parkings***

Le Zénith de Strasbourg possède un parking de 3563 places pour les véhicules légers ainsi qu'un parking de 20 places pour les bus et autocars. Ce parking est éclairé et sous surveillance vidéo.

Le parking du Zénith est ouvert au véhicules uniquement les jours de spectacles est il est fermé une heure après la fin du dernier spectacle. Aucun véhicule ne doit rester sur le parking en dehors des ouvertures pour un spectacle. Dans le cas contraire l'enlèvement par les services de la fourrière sera effectué.

Un parking pour les Personnes à Mobilité Réduite de 65 places vient compléter les zones de stationnement possibles pour le Zénith.

Un parking vélo de 200 places et un parking motos de 80 places.

#### ***Billetterie***

Une billetterie se situe sur le parvis avant les barrières de pré-contrôle. Cette billetterie est d'équipé de guichets accessibles au PMR.

Des sanitaires accessibles au PMR sont situés dans le même bâtiment que la billetterie.

#### ***Hall d'accueil***

Le hall d'une superficie de 2500 m<sup>2</sup> est doté de 4 espaces de ventes de boissons et sandwiches, de blocs sanitaires (accessibles aux PMR) et d'espaces conviviaux permettant un moment de détente avant les spectacles ainsi qu'un guichet automatique bancaire.

### **4.b. Accueil des productions**

La production nationale se situe a jardin au rdc et au 1<sup>er</sup> étage du Zénith de Strasbourg. Au rez de chaussée se trouve le catering production (147m<sup>2</sup>) et sa cuisine équipée, la loge artiste et la loge habilleuse avec une buanderie équipée de 4 arrivées d'eau et d'électricité pour lave linge.

Au 1<sup>er</sup> étage se trouvent 8 loges (de 16m<sup>2</sup> a 51m<sup>2</sup>), 3 bureaux de productions (de 12m<sup>2</sup> à 30m<sup>2</sup>) et un blocs sanitaires. L'accès entre les niveaux est assuré soit par des escaliers, soit par des ascenseurs (2).

La production locale se situe à cour au rez de chaussée avec un bureau de production (16m<sup>2</sup>), un catering (46m<sup>2</sup>) et sa cuisine, un vestiaire pour le personnel local (36m<sup>2</sup>).

A l'extérieur un parking VL de 40 places (dont deux PMR) et 19 poids lourds ou bus permet aux productions un stationnement dans une cour fermée uniquement les jours d'exploitations. Ce parking sert également au personnel résident du Zénith de Strasbourg.

Un lieu de stockage couvert de 230m<sup>2</sup> est disponible à l'arrière de la scène.

## **5. Descriptif technique de la salle de spectacle**

### **5.a. Partie public**

La partie publique se décompose en 5 parties :

Niveau 0 (parterre)

- Surface de 1400m<sup>2</sup>
- 5883 places debout ou 1296 places assises (dont 10 PMR et 10 accompagnateurs)
- Accès depuis le hall par les portes 1, 2, 3 & 4

Niveau tribune

- Gradins escamotables de 370 places
- Accès depuis le hall par les portes 1, 2, 3 & 4

Niveau Gradin 1

- 1817 places assises (dont 30 PMR et 30 accompagnateurs)
- Accès depuis le hall par les portes 11, 12, 13, 14, 15 & 16

Niveau Gradin 2

- 2337 places assises
- Accès depuis le hall par les portes 11, 12, 13, 14, 15 & 16

Niveau Gradin 3

- 2042 places assises
- Accès depuis le hall par les portes 21, 22, 23, 24, 25 & 26

Les accès aux places PMR sont assurés par les services de secours aux personnes présentes sur le site à chaque spectacle. Deux ascenseurs permettent l'accès aux gradins 1 des PMR.

### **5.b. Partie technique**

#### **Dimensions :**

Espace scénique 38,50m x 26,00m  
Largeur au cadre de scène 53m  
Hauteur sous passerelle 15,60m  
Hauteur des points d'accroches 17m

#### **Portes d'accès camions :**

Deux portes d'accès camion dans la salle, à cour et jardin, de 4,80m de largeur sur 4,25m de hauteur, **utilisées en issues de secours en jauge D6** et une centrale de 4,50m de largeur sur 3,90m de hauteur, cette dernière ne donnant pas accès en camion à l'intérieur de la salle.

**Scène :** Posée sur un sol de type béton quartzé ayant une résistance de XXX/m<sup>2</sup>.

A hauteur variable (de 1,26m à 1,80m) et composée d'éléments de 2,44m et 1,22m.

Surface disponible 31,72m x 17,08m soit 540 m<sup>2</sup>.

Modification de scène facturée 5,60 euros HT/m<sup>2</sup>

**Standard de montage en jauge A1 à A5 et D1 à D5 : 24,40m x 14,64m x 1,40m**

**Standard de montage en jauge D6 : 24,40m x 12,20m x 1,40m**

Charge admissible 600 daN/m<sup>2</sup>.

Garde-corps sur trois faces avec quatre escaliers et quatre rampes d'accès.

20 praticables de 2m x 1m réglables de 0,20m à 1m.

### **Barrières de sécurité :**

- 34 barrières anti-poussée Aluminium et 4 angles (crash-barrières)
- 12 barrières de police noires type Vauban dans la salle
- 200 barrières de police grises type Vauban à l'extérieur (parking et accueil)

### **Régie :** *La régie est située en haut du gradin 1*

Distance de la scène : 34m en jauge A1,A2,D1,D2  
41m en jauge A3,A4,A5,D3,D4,D5  
47m en jauge D6

Dimension : 8m x 3m

Hauteur au sol : 4m

### **Occultations :**

Jupe de scène noire

Rideau de fond de scène et patience à la face de couleur noires

La salle est équipée de rideaux de partitionnements de jauge réalisée au moyen de rideaux de couleurs noirs.

La salle dispose de 6 pendrillons (4,30 x 14,00) en location à 50,00 €HT/jeu de pendrillon (2x)

### **Passage de câbles :**

La salle est équipée d'un « caniveau » de passage de câble jusqu'à la régie (axe de la salle) avec en plus à la disposition 30 passages de câble 3 voies type CAPA.

### **Distribution électrique :**

Le régime de neutre dans le bâtiment est de type TN

Eclairage scénique : 630A/400V en arrière scène

Sonorisation scénique : 250A/400V en arrière scène (sur transformateur d'isolement)

Machinerie scénique : 250A/400V en arrière scène

## **5.A. Lumière :** Prévoir Armoire de contrôle et Anti Harmonique pour la totalité de la puissance

### **a. Armoire fixe lumière1 :** *position lointain jardin*

*Contrôleur de tension et d'intensité à sélection de source*

- 1 x 400A en prises de type « power-lock »
- 1 x 250A sur bornes
- 2 x 125A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 125A sur bornes
- 2 x 63A en P17 3P + T + N
- 1 x 63A sur bornes
- 4 x 32A en P17 3P + T + N
- 2 x PC 16A « classique »

### **b. Armoire fixe lumière2 :** *position lointain jardin*

*Contrôleur de tension et d'intensité à sélection de source*

- 1 x 630A en prises de type « power-lock »
- 1 x 250A sur bornes
- 2 x 125A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 125A sur bornes
- 2 x 63A en P17 3P + T + N
- 1 x 63A sur bornes
- 4 x 32A en P17 3P + T + N
- 2 x PC 16A « classique »

**d. Armoire mobile lumière 630A : 20 ml de câble HO7RNF**

*Alimentée par Power-Lock 630A de l'armoire lumière2*

- 1 Départ 630A sur bornes 300<sup>2</sup>
- 1 Départ 400A sur bornes 250<sup>2</sup>
- 1 Départ 250A sur bornes 150<sup>2</sup>
- 1 x 125A en P17 3P + T + N
- 1 x 125A sur bornes
- 1 x 63A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 63A sur bornes
- 1 x 32A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 32A sur bornes
- 3 x PC 16A « classique »

**c. Armoire mobile lumière 250A : 20 ml de câble HO7RNF**

*Alimentée par Power-Lock 400A de l'armoire lumière1*

- 1 Départ 250A sur bornes 150<sup>2</sup>
- 1 x 125A en P17 3P + T + N
- 1 x 125A sur bornes
- 1 x 63A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 63A sur bornes
- 2 x 32A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 2 x 32A sur bornes
- 3 x PC 16A « classique »

**5.B. Sonorisation :**

**a. Armoire fixe sonorisation : position lointain cour**

*Contrôleur de tension et d'intensité à sélection de source*

- 1 x 250A sur bornes (*alimentation armoire mobile sonorisation*)
- 1 x 125A en P17 3P + T + N ou sur bornes
- 8 x 32A en P17 Ph + T + N
- 4 x PC 16A « classique »

**b. Armoire mobile sonorisation : 30 ml de câble**

*Alimentée par bornes 250A de l'armoire fixe sonorisation*

- 1 x 125A sur bornes 70<sup>2</sup>
- 1 x 125A en P14 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 63A sur bornes 35<sup>2</sup>
- 1 x 63A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 2 x 32A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 2 x 32A sur bornes
- 6 x PC 16A « classique »

**5.C. Armoire fixe Machinerie scénique : position lointain centre**

- 1 x 125A en P17 3P + T + N
- 1 x 125A sur bornes 70<sup>2</sup>
- 1 x 63A en P17 3P + T + N à verrouillage
- 1 x 63A sur bornes 35<sup>2</sup>
- 3 x 32A en P17 3P + T + N
- 9 x PC 16A « classique »

**5.D. Armoire fixe Vidéo :** position lointain centre

- 1 x 63A en P17 3P + T + N
- 4 x 32A en P17 3P + T + N
- 6 x PC 16A « classique »

**5.E. Armoire Bus :** extérieur de la salle (parking production)

- 2 x 32A 3P + T + N
- 1 x 32A 3P + T + N (raccorder à l'armoire son)
- 10 x 32A en P17 Ph + T + N
- 18 x PC 16A « classique »

**5.F. Coffrets en passerelle :**

**a. Coffrets Triphasés :** au nombre de 4

- 1 x 32A en P17 3P + T + N
- 4 x 16A en P17 3P + T + N

**b. Coffrets Maintenances :** au nombre de 4

- 1 x 32A en P17 3P + T + N
- 1 x 32A en P17 Ph + T + N
- 2 x 16A « classique »

**c. Divers PC :**

- 1 x 32A en P17 3P + T + N
- 34 x 16A « classique »

**5.G. Coffrets Poursuites :** Les 11 emplacements de poursuite se trouvent dans les passerelles avec leurs distributions électrique à proximité.

- 1 x 32A en P17 Ph + T + N (mono)
- 1 x 16A en P17 Ph + T + N (mono)

**5.H. Régie :** En gradin

- 1 x 32A en P17 3P + T + N (protégée en 30mA) sur armoire jardin
- 36 x 16A « classique » sur armoires
- 17 x 32A en P17 Ph + T + N (mono) sur armoires
- 6 x 16A « classique » sur chemin de câble
- 9 x 16A « classique » secourues sur chemin de câble

**5.I. Armoire Barnum :**

- 1 x 32A sur bornes
- 1 x 16A sur bornes

**5.J. Coffrets salle :** au nombre de 4 (2 à cour / 2 à jardin)

- 1 x 32A en P17 3P + T + N
- 1 x 16A en P17 3P + T + N
- 6 x 16A « classique »

### **5.K. Caterings :**

#### ***Catering Production :***

- 1 x 32A en P17 3P + T + N
- 28 x PC 16A « classique »

#### ***Catering local :***

- 10 x PC 16A « classique »

### ***Levage et manutention :***

- 1 chariot élévateur à gaz 2,5 tonnes avec rallonges de fourches
- 4 rampes de déchargement camion de 0,80m x 4,50m
- 30 palans de 500kgs en location à 52,00 euros HT/moteurs/vitesse 4m/mn
- 226 élingues de sécurité

### ***Accroches :***

La salle est équipée d'un grill technique permettant une charge totale de 40 tonnes au dessus de l'espace scénique (voir plan de charges)

#### ***Poutres :***

- 16 poutres planes de 2,50m
- 29 poutres de 2,10m en 500 tri
- 18 poutres de 5,00m en 500 tri
- 4 angles 2D en 500
- 12 angles 3D en 500
- 8 angles 4D en 500

### **5.c. Réseaux de communication**

#### ***a. Réseaux Ethernet/Internet :***

Le Zénith est équipé de baies de brassages en fibre optique et prises RJ45 permettant de relier l'ensemble des locaux du bâtiment à Internet, Ethernet et le réseau téléphonique analogique et numérique.

Le Zénith met à disposition des productions un réseau Internet WiFi non-sécurisé, recouvrant l'ensemble des loges et bureaux de production, l'administration, la salle et le hall. Pour l'envoi d'e-mail : smtp.orange.fr

Le Zénith met à disposition des productions une Livebox Pro ADSL.

#### ***b. Téléphone et fax***

Le Zénith met à disposition des productions, 2 téléphones numériques avec leurs lignes téléphoniques appropriées. Ces lignes téléphoniques passent par le réseau Ethernet filaire et chaque téléphone a un numéro de ligne qui lui est propre.

Les numéros des lignes téléphoniques sont :

+33 3 88 10 50 40 / +33 3 88 10 50 41

### ***c. Talkie-walkie/interphonie***

Le Zénith exploite 3 fréquences pour son réseau talkie-walkie.

445.1750 Mhz / 445.7125 Mhz / 445.7625 Mhz

Le Zénith met à disposition des productions 5 talkies-walkies permettant de communiquer entre eux et le personnel de la salle.

La salle du Zénith est équipée d'un réseau DATA reliant l'ensemble des postes (passerelle, régie, scène, backstage) en connectique DMX 5 broches ou RJ45 permettant la liaison Intercom des productions.

## **6. Règlement – Consignes de sécurité**

### ***Aménagements scéniques :***

Les installations électriques doivent être protégées de tout contact direct ou indirect. Les câbles et connecteurs devront être conformes aux normes en vigueur, et ne doivent pas constituer une gêne pour le public.

Toutes les structures suspendues ou placées en hauteur doivent être équipées de deux systèmes de fixations adaptés, et de conceptions différentes.

Les procès verbaux, certificats de conformités, rapports d'organisme de contrôle, etc... devront être tenus à la disposition de la direction de la salle par l'organisateur.

Dans tous les cas, tous les aménagements devront être conformes à l'ensemble de la réglementation existante, en particulier celle concernant les Etablissements Recevant du Public.

### ***Interdiction de Fumer***

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du Zénith de Strasbourg conformément à la loi en vigueur. Le personnel, les artistes et les techniciens sont tenus de respecter cette interdiction.

### ***Sécurité des travailleurs***

L'accès aux passerelles est strictement réglementé, en particulier lorsque le public est présent dans l'établissement.

L'accès aux passerelles scénographiques ne sera autorisé qu'aux personnes équipées de harnais de sécurité.

Le levage et la manipulation de charges sont interdits au dessus du personnel.

Le personnel travaillant dans l'espace scénique devra être équipé des Equipement de Protections Individuelles : gants, casques, chaussures de sécurité.

Les conducteurs de chariots élévateurs devront être titulaires du CACES et de l'autorisation de conduite délivrée par leur employeur. Ces documents devront être présentés au responsable technique du Zénith présent sur place.

En aucun cas, les chariots élévateurs ne pourront servir de moyens de transport ou d'élévation pour autre chose que du matériel prévu à cet effet.

Seul le personnel dûment habilité et autorisé par le régisseur pourra effectuer des interventions dans les armoires électriques et pénétrer dans les locaux à risques tels que : TGBT, TGS, local de transformateur etc...

### **Gaz**

L'utilisation de gaz est interdite dans le Zénith de Strasbourg.

## **7. Plans**

### **7.a. Notice d'utilisation du grill technique**



#### **I. Charges élinguées verticalement**

## Notice d'utilisation des poutres roulantes


### Cas 1 / 7

#### Description du cas de charge admissible :

- Les 2 charges verticales de 2 tonnes sont centrées sur la poutre mobile.
- Les 6 poutres mobiles peuvent être chargées simultanément.
- Par travée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de riveau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de riveau.
- La charge maximale admissible par poutre est de 4 tonnes avec un maximum de 2 tonnes par chariot.

#### Légende :

-  Charge maximum admissible 12T sur l'ensemble de la zone hachurée
-  0,0 to Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  0,0 to Chariot support riveau hors service, donc sans charge.

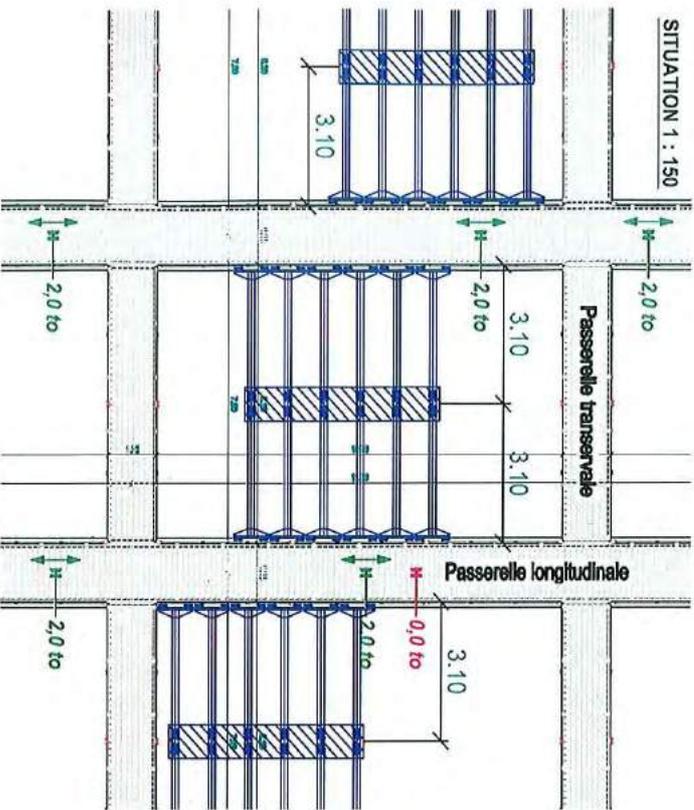

## Notice d'utilisation des poutres roulantes


### Cas 2 / 7

#### Description du cas de charge admissible :

- Une charge à une extrémité et l'autre charge sur l'autre moitié de la poutre mobile poutre
- Les 6 poutres mobiles peuvent être chargées simultanément.
- Par travée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de riveau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de riveau.
- La charge maximale admissible par poutre est de 4 tonnes avec un maximum de 2 tonnes par chariot.

#### Légende :

-  Charge maximum admissible 6T sur l'ensemble de la zone hachurée
-  0,0 to Charge maximum admissible 6T sur l'ensemble de la zone hachurée
-  Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  0,0 to Chariot support riveau hors service, donc sans charge.

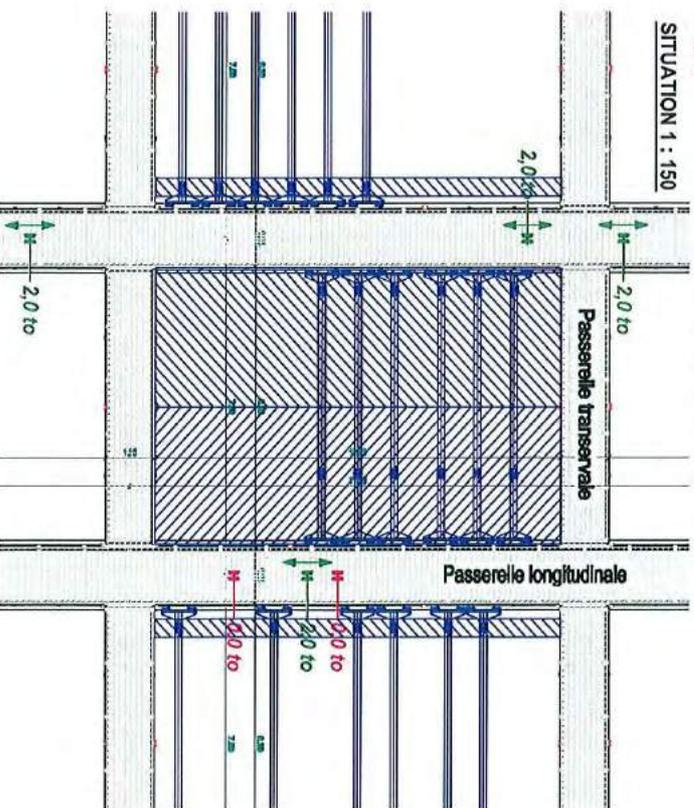

## Notice d'utilisation des poutres roulantes

### Cas 3 / 7

#### Description du cas de charge admissible :


- Les 2 charges verticales de 2 tonnes sont placées symétriquement sur la poutre mobile.
- Les 6 poutres mobiles peuvent être chargées simultanément.
- Par travée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de rideau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de rideau.

#### Légende :

-  Chariot porte palan en service avec une charge de 1,0 tonne ou 2,0 tonnes.
-  Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  Chariot support rideau en service avec une charge de 2,0 tonnes.
-  Chariot support rideau hors service, donc sans charge.

 Charge maximum admissible 6T sur l'ensemble de la zone hachurée

#### SITUATION 1 : 150

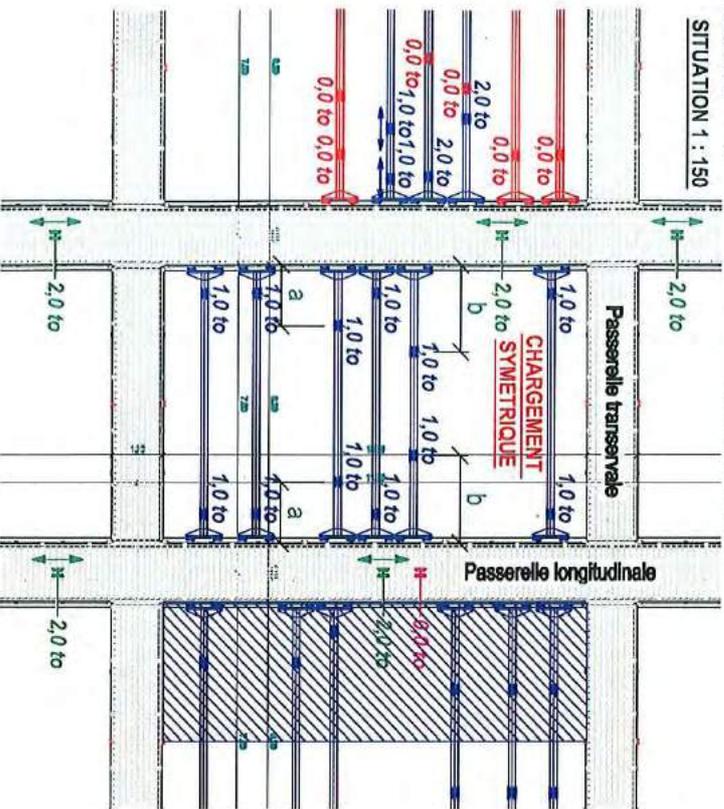

## Notice d'utilisation des poutres roulantes

### Cas 4 / 7


#### Description du cas de charge admissible :

- Si 1 chariot est chargé avec 1,0 tonne, le deuxième n'est pas chargé, sauf s'il est placé selon le cas 1 ou 2 ou 3.
- Les 6 poutres mobiles peuvent être chargées simultanément.
- Par travée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de rideau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de rideau.

#### Légende :

-  Chariot porte palan en service avec une charge de 1,0 tonne.
-  Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  Chariot support rideau en service avec une charge de 2,0 tonnes.
-  Chariot support rideau hors service, donc sans charge.

#### SITUATION 1 : 150

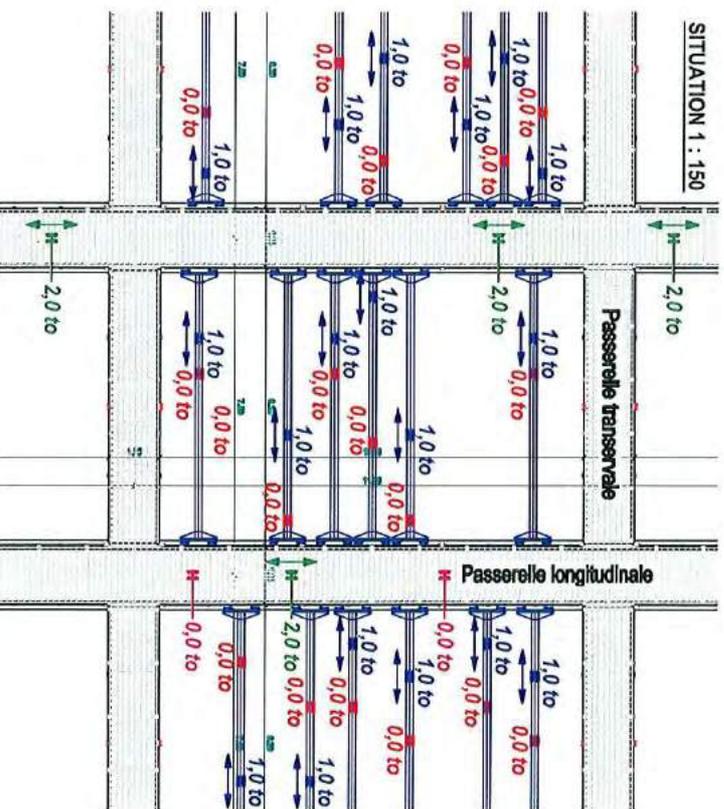

## Notice d'utilisation des poutres roulantes


### Cas 5 / 7

#### Description du cas de charge admissible :

- Si les 2 chariots sont chargés avec un emplacement aléatoire, la charge verticale est limitée à 0,5 tonne par chariot.
- Les 6 poutres mobiles peuvent être chargées simultanément.
- Par travée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de niveau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de niveau.

#### Légende :

-  2,0 to Chariot porte palan en service avec une charge de 0,5 à 2 tonnes suivant les cas.
-  0,0 to Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan obligatoirement à l'emplacement indiqué.
-  0,0 to Chariot support rideau hors service, donc sans charge.

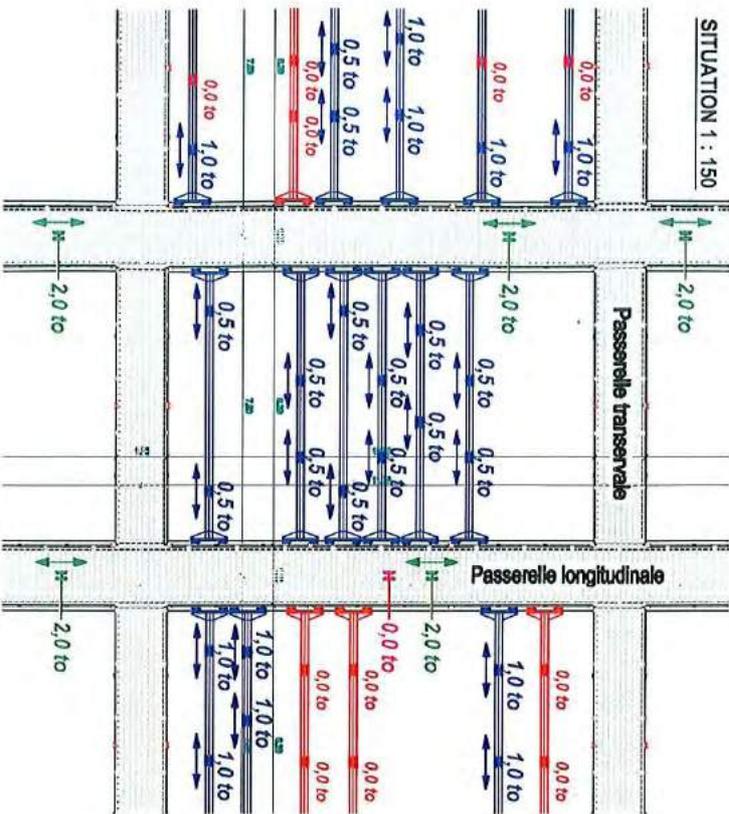

## Notice d'utilisation des poutres roulantes


### Cas 6 / 7

#### Description du cas de charge admissible :

- Si une ou deux poutres mobiles ne sont pas chargées, il n'est pas possible d'augmenter la charge sur les autres.
- Par travée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de niveau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de niveau.

#### Légende :

-  2,0 to Chariot porte palan en service avec une charge de 2,0 tonnes.
-  0,0 to Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan obligatoirement à l'emplacement indiqué.
-  0,0 to Chariot support rideau hors service, donc sans charge.

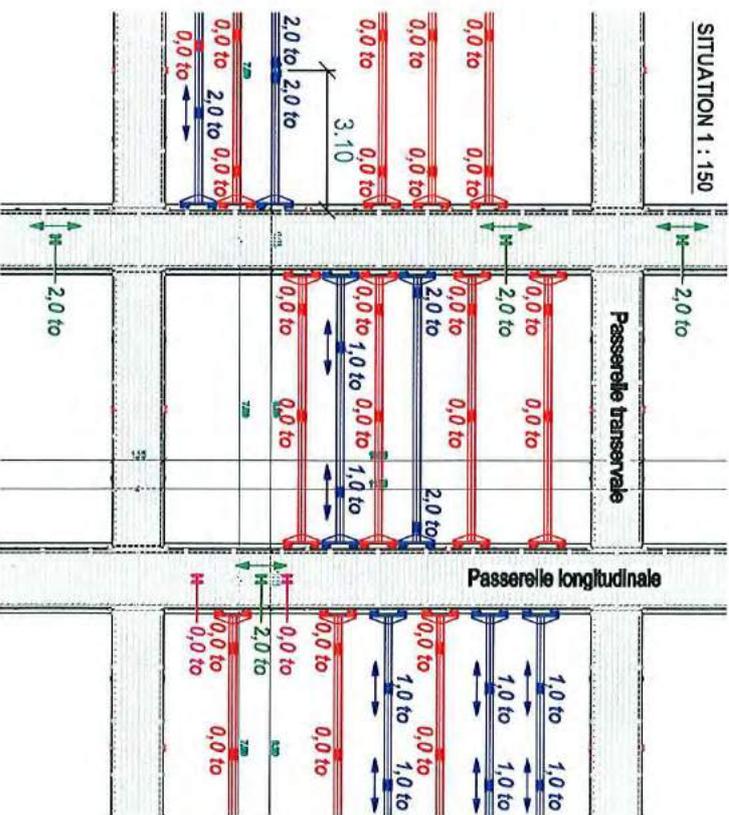


### Description du cas de charge admissible :

- Les deux chariots peuvent être placés du même côté de la poutre mobile.
- Dans ce cas, la somme des 2 charges verticales est de 2,0 tonnes au maximum.
- Les 3 poutres mobiles peuvent être chargées simultanément.
- Par traitée, il ne peut y avoir qu'un chariot support de niveau chargé avec 2,0 tonnes.
- Les chariots des poutres mobiles peuvent être chargés en même temps qu'un chariot support de niveau.

### Légende :

-  2,0 to Chariot porte palan en service avec une charge de 2,0 tonnes.
-  0,0 to Chariot porte palan hors service, donc sans charge.
-  Emplacement du chariot porte palan pouvant être défini par l'exploitant.
-  2,0 to Emplacement du chariot porte palan obligatoirement à l'emplacement indiqué.
-  2,0 to Chariot support niveau en service avec une charge de 2,0 tonnes.
-  0,0 to Chariot support niveau hors service, donc sans charge.



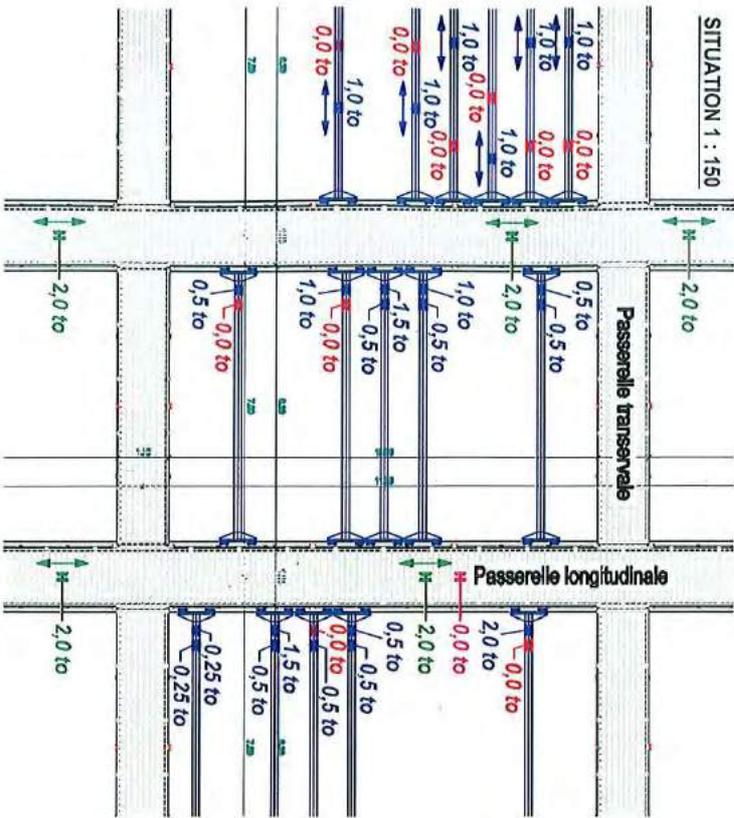



**Cas de charges admissible dans le cas d'élingage incliné**

N°	Cas de charge Description	Elément solicité	Charge oblique		Charge verticale simultanée	Remarques
			Intensité	Angle entre élingues		
1Y	Elingage entre deux poutrelles mobiles	Poutre mobile perpendiculairement à son axe	1 charge de 1,5 to par poutre mobile (charge suspendue 3,0 to)	30° (max)	1 charge de 1,5 to par poutre mobile	Les directives de la notice d'utilisation doivent toujours être respectées en tout point.
2Y	Elingage sur une même poutrelle mobile	Poutre mobile parallèlement à son axe	2 charges de 1,5 to par poutre mobile (charge suspendue 3,0 to)	90° (max)	—	Les directives de la notice d'utilisation doivent toujours être respectées en tout point.
3Y	Elingage sur un rail de roulement des poutrelles mobiles	Rail de roulement des poutres mobiles perpendiculairement à son axe	1 charge de 1,5 to par rail de roulement	30° (max)	2 charges de 1,5 to par rail de roulement	Les directives de la notice d'utilisation doivent toujours être respectées en tout point.
4Y	Elingage sur un rail de support des rideaux de scène	Rail support des rideaux de scène perpendiculairement à son axe	1 charge de 2,0 to par rail de support des rideaux de scène	90° (max)	—	Les directives de la notice d'utilisation doivent toujours être respectées en tout point.


Agile, le 11 mai 2007

## **II. Charges élinguées non verticalement**

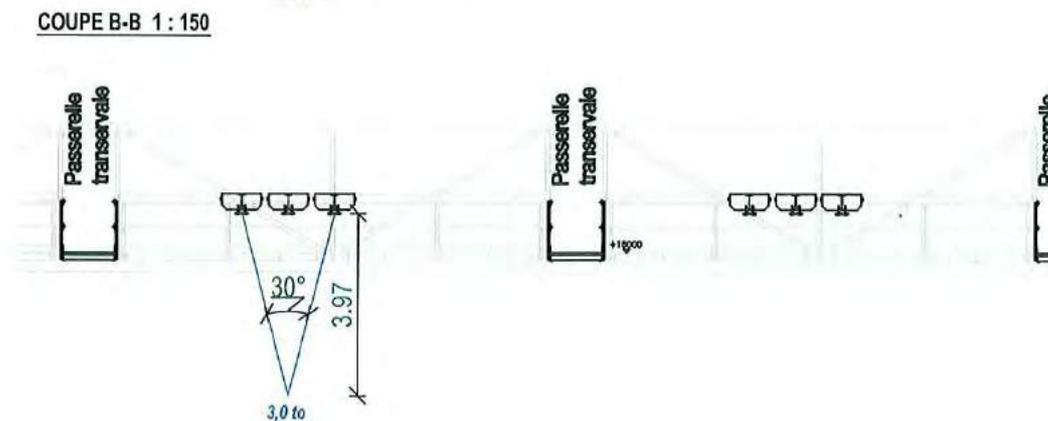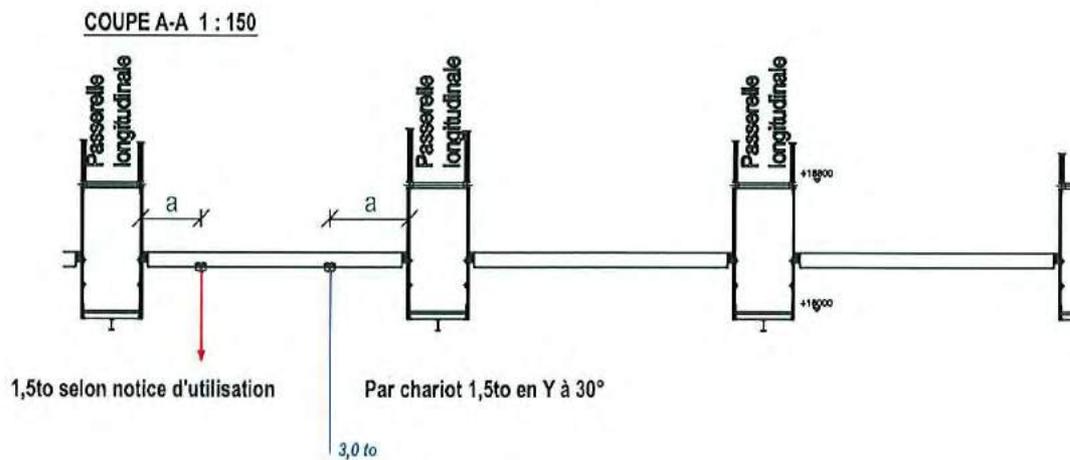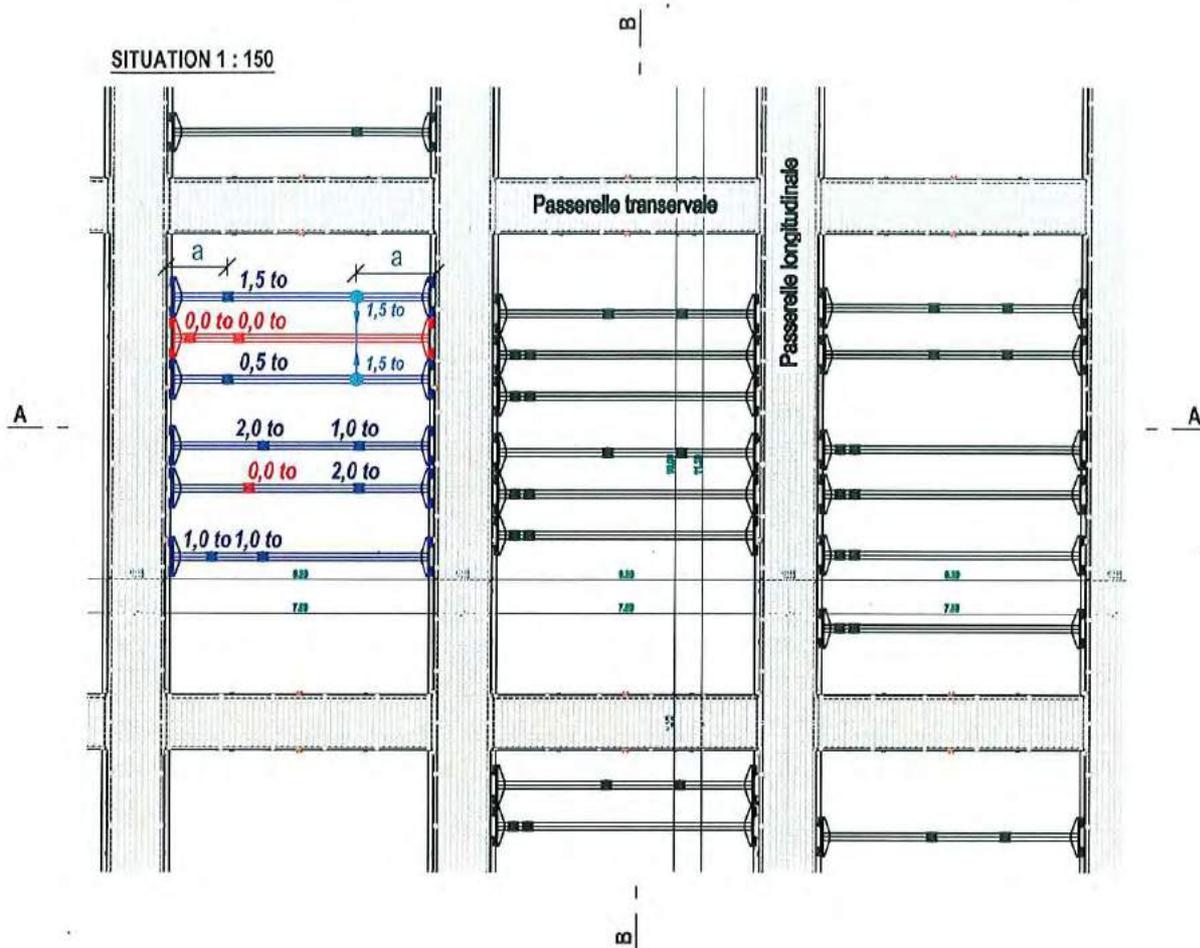




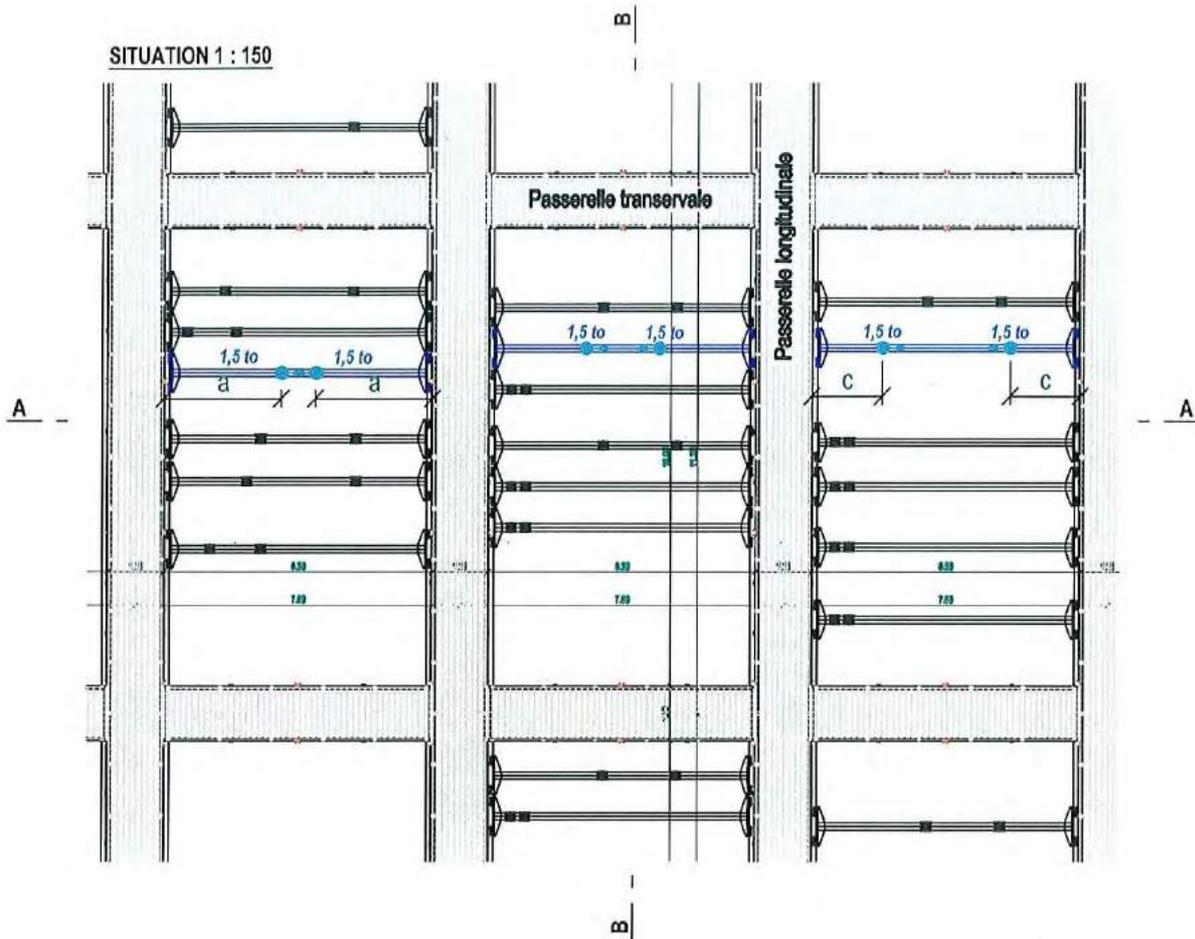




COUPE A-A 1 : 150

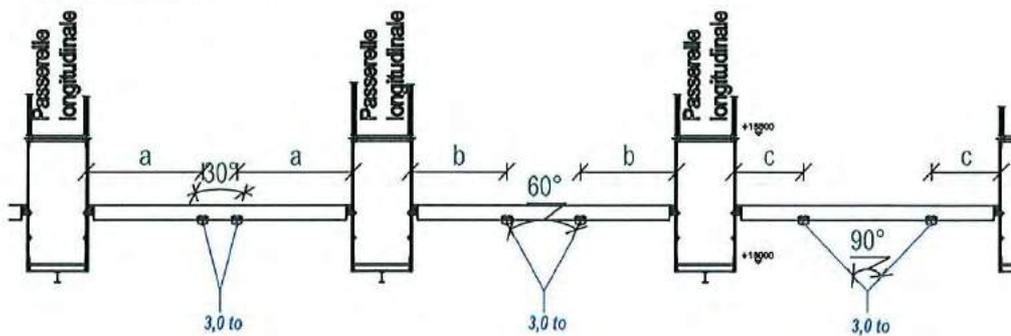


COUPE B-B 1 : 150

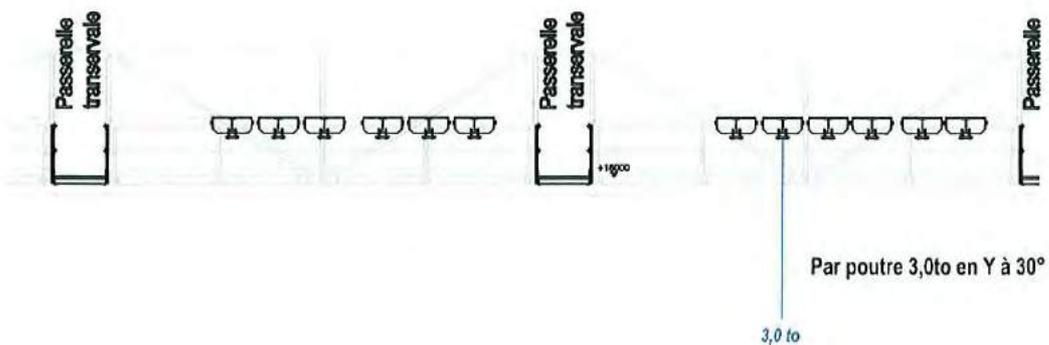

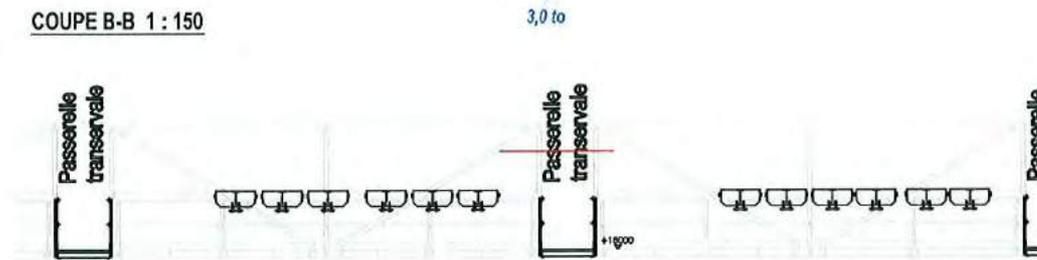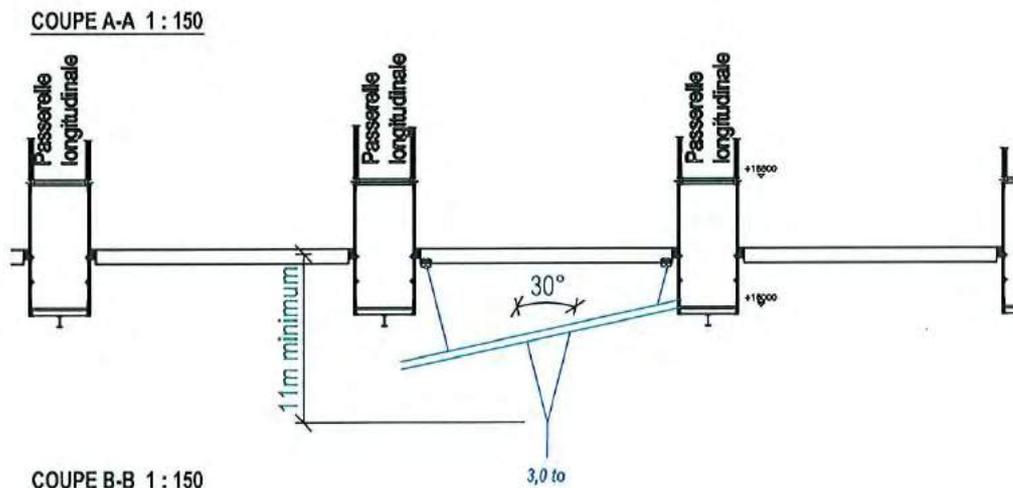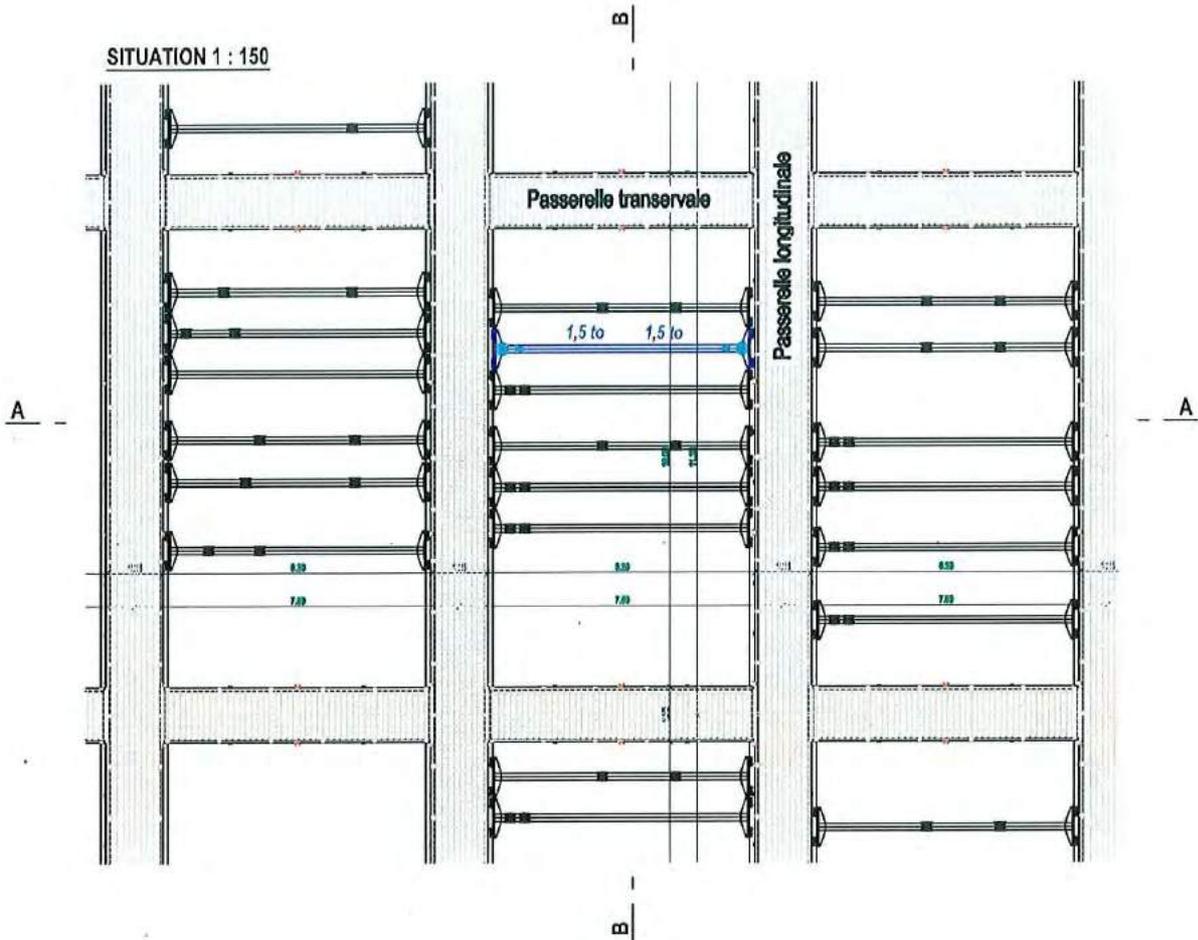


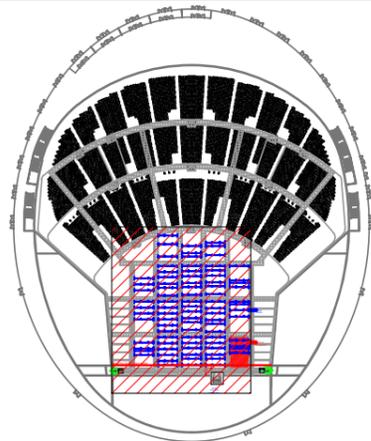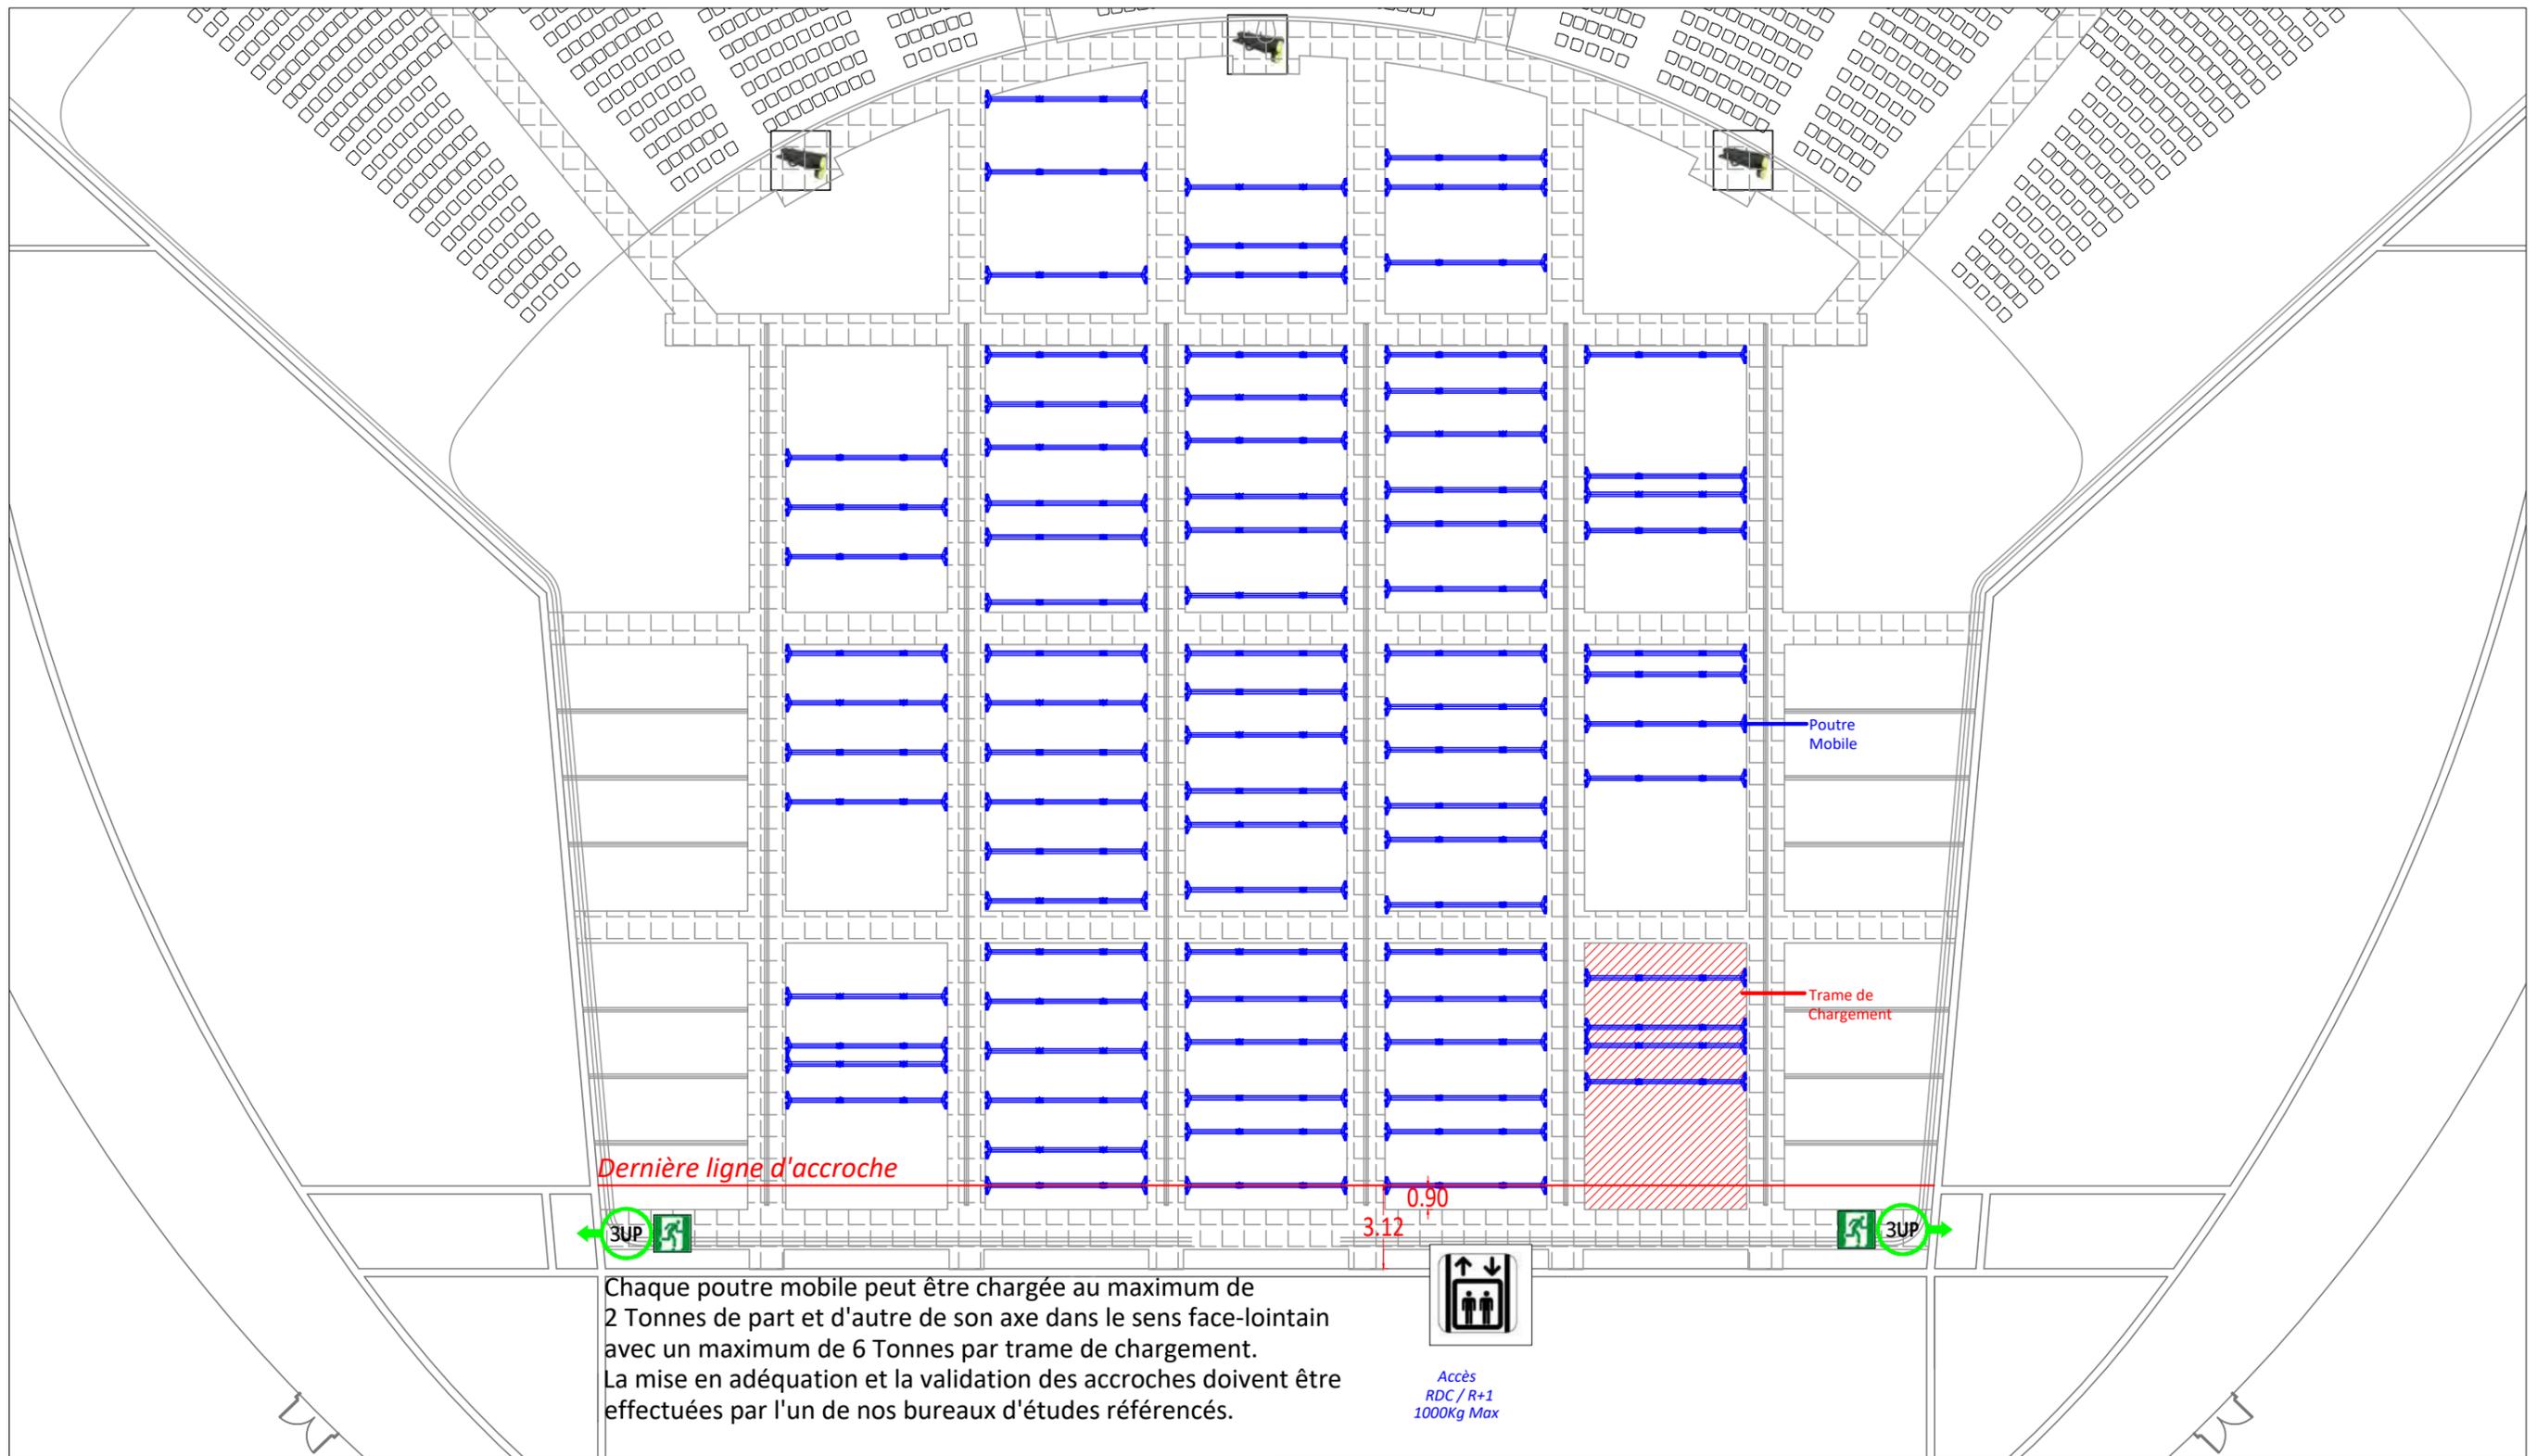


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
		<h1>GRILL TECHNIQUE</h1> <h2>PASSERELLES 4ème Étage</h2>	Date: 31/07/2019
<p>SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr</p>			Echelle: ----- A3
		Dess.: Vincent MURE	
<p>N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

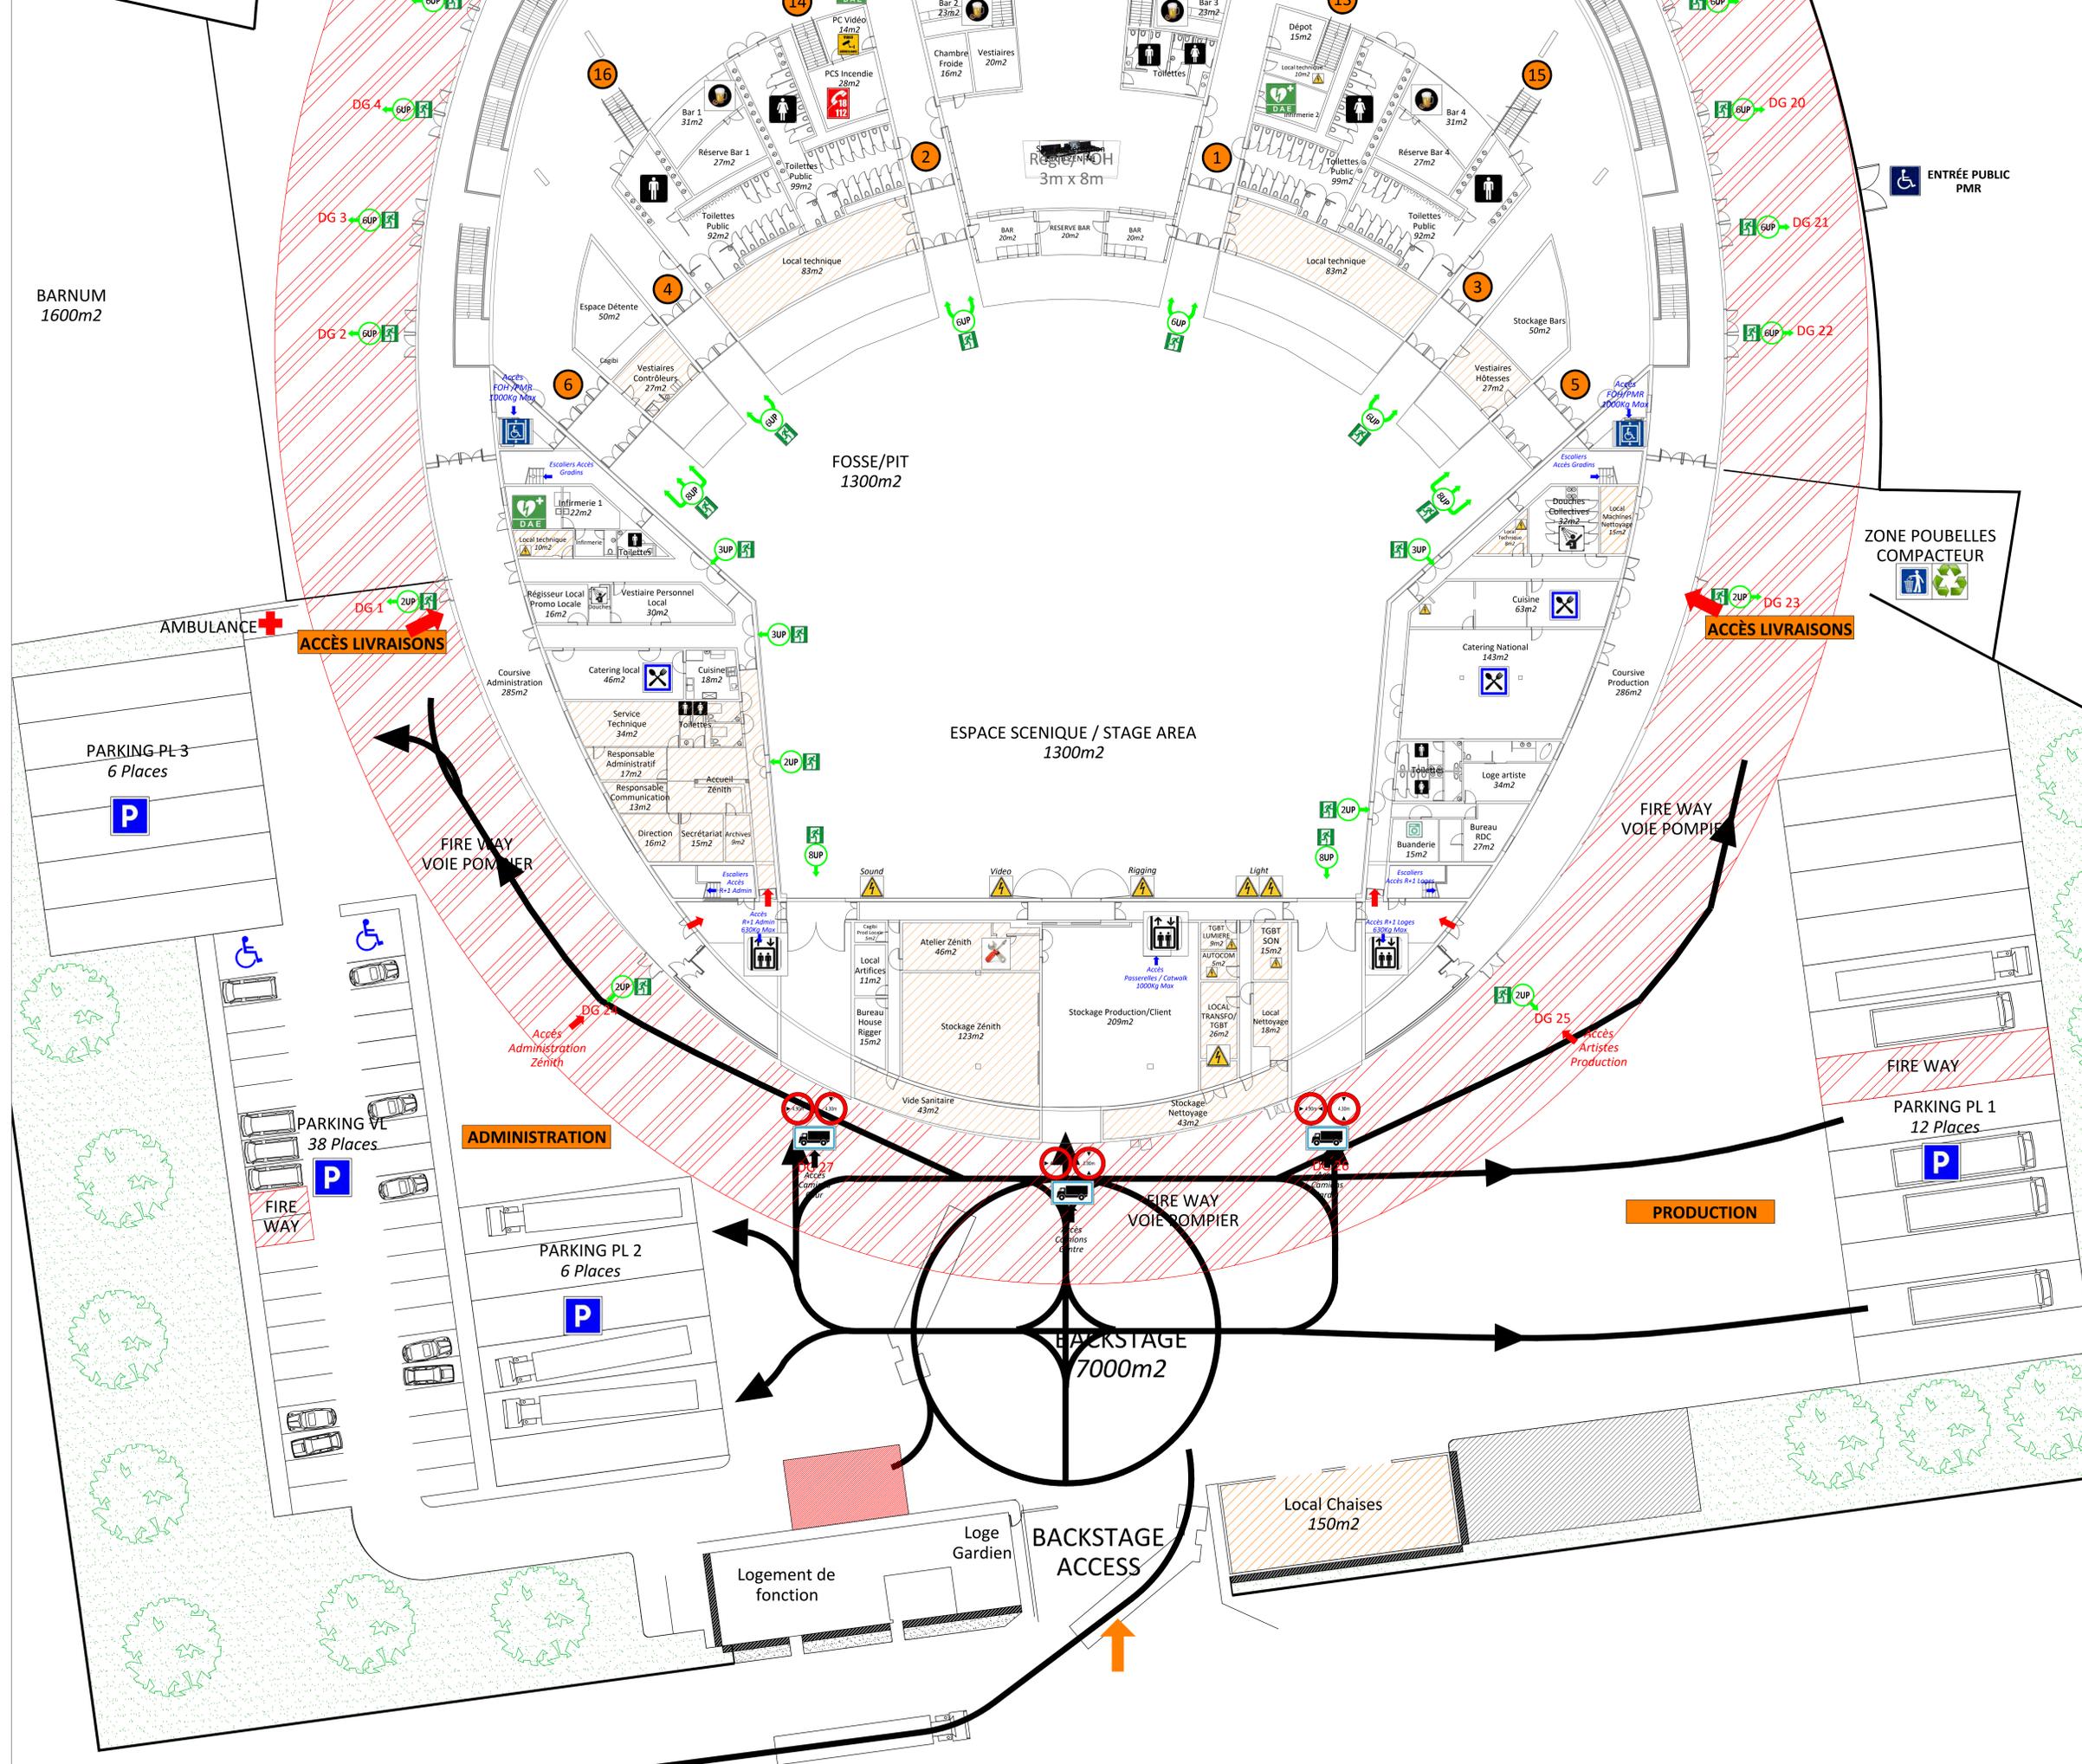


- ### Légende:
- : Limite Hauteur&Largeur / Height&Width Limit
  - : Porte Accès Salle / Theater Door Access
  - : Issue de Secour/ Emergency Exit
  - : Infirmerie avec DAE/ First Aid Office with AED
  - : Poste Centrale de Sécurité Incendie / Fire Department Office
  - : PC Vidéo / CCTV Office
  - : Danger Electric / Electrical Hazard
  - : Accès Camion / Truck Access
  - : Ascenseur / Lift
  - : Toilettes / Restroom
  - : Douche / Shower
  - : Catering
  - : Buanderie / Laundry
  - : Poursuite / Follow Spot
  - : Régie Baignoire / FOH
  - : Place PMR / Disabled Area
  - : Atelier / Workshopt
  - : Buvettes / Refreshment Stand
  - : Parking
  - : Sécurité Homme-Femme / Security Man-Woman
  - : Déchets & Recyclage / Trash & Recycling
  - : Autoroute / Highway

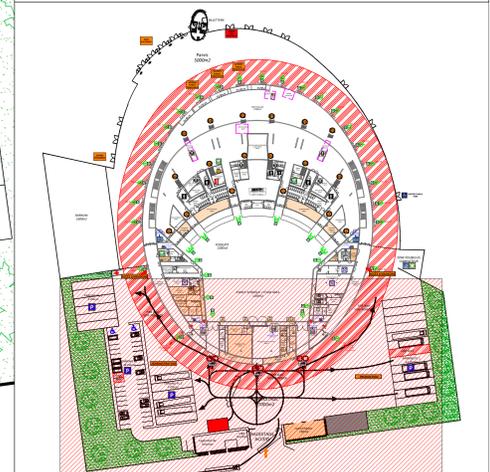


			V.M
31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
GÉNÉRAL			Date: 31/07/2019
Accès Bâtiment Backstage			Echelle: ----- AD
SNC Zénith de Strasbourg 3, Allée du Zénith 67201 ECKOLSHEIM Tél: 03 88 10 01 00 Fax: 03 88 10 01 01 www.zenith-strasbourg.fr			Desc.: Vincent MURÉ

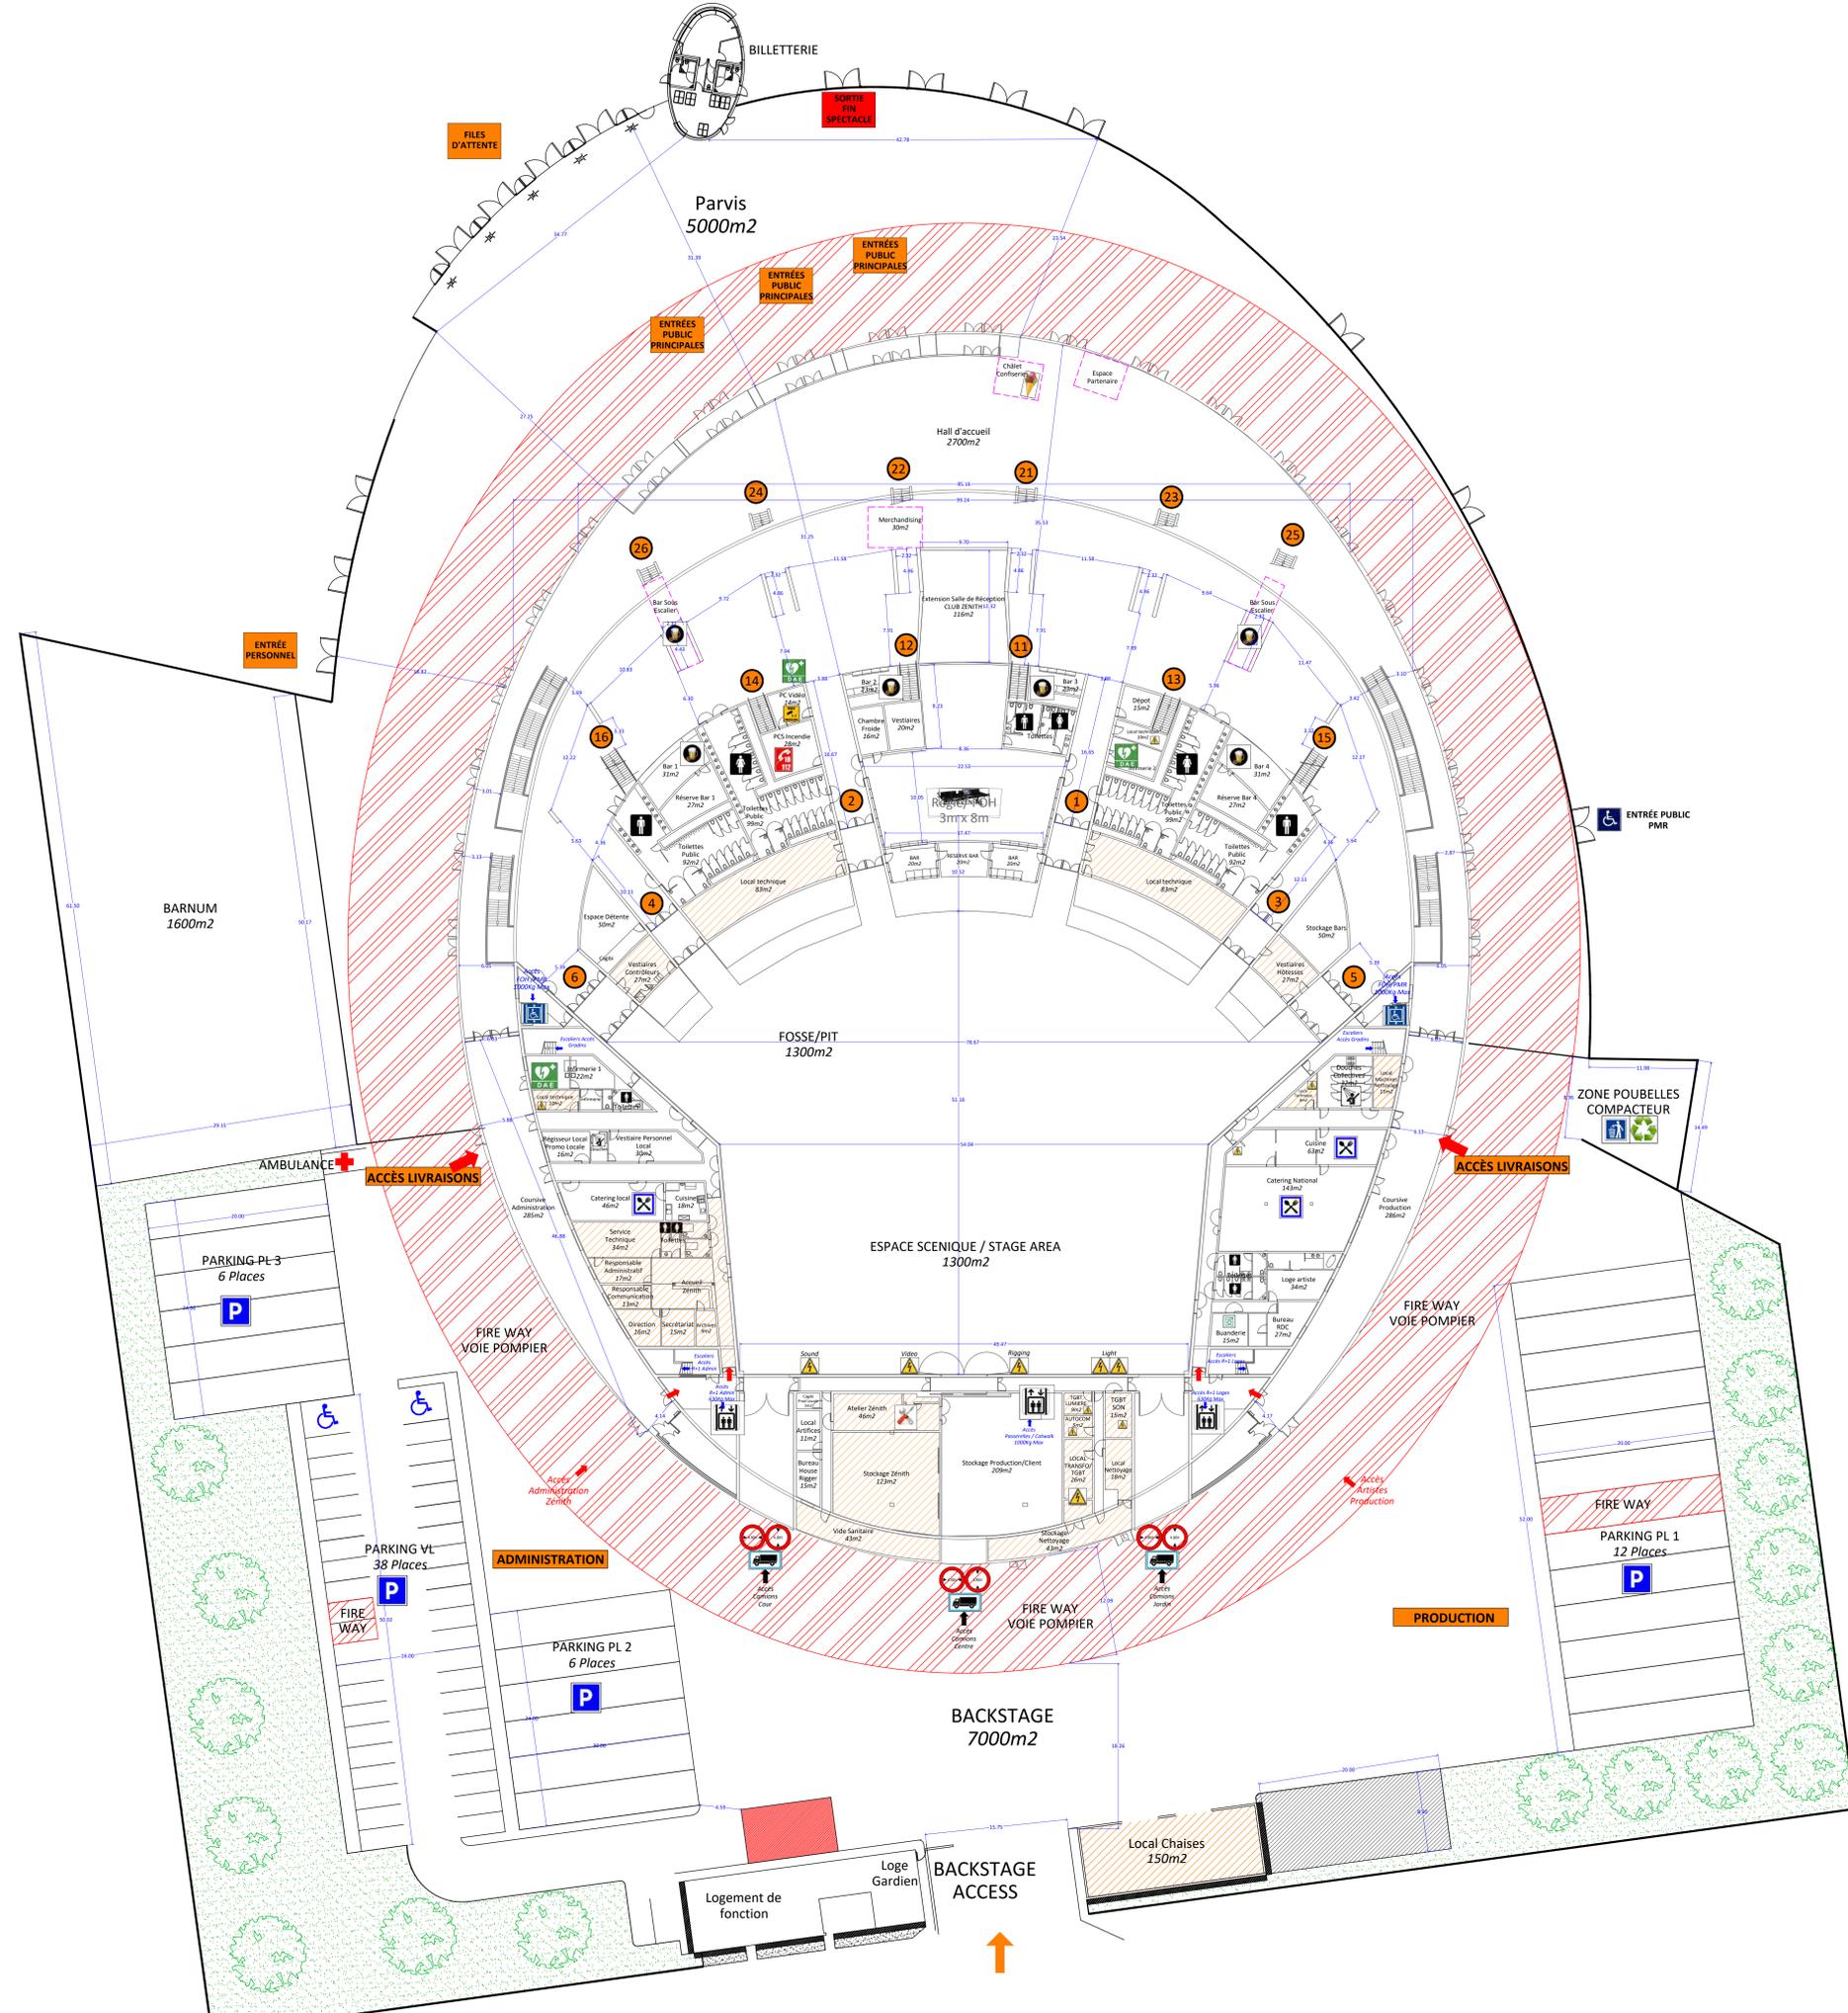


- ### Légende:
-  : Limite Hauteur&Largeur / Height&Width Limit
  -  : Porte Accès Salle / Theater Door Access
  -  : Issue de Secour/ Emergency Exit
  -  : Infirmerie avec DAE/ First Aid Office with AED
  -  : Poste Centrale de Sécurité Incendie / Fire Department Office
  -  : PC Vidéo / CCTV Office
  -  : Danger Electric / Electrical Hazard
  -  : Accès Camion / Truck Access
  -  : Ascenseur / Lift
  -  : Toilettes / Restroom
  -  : Douche / Shower
  -  : Catering
  -  : Buanderie / Laundry
  -  : Poursuite / Follow Spot
  -  : Régie Baignoire / FOH
  -  : Place PMR / Disabled Area
  -  : Atelier / Workshopt
  -  : Buvettes / Refreshment Stand
  -  : Parking
  -  : Sécurité Homme-Femme / Security Man-Woman
  -  : Déchets & Recyclage / Trash & Recycling
  -  : Autoroute / Highway

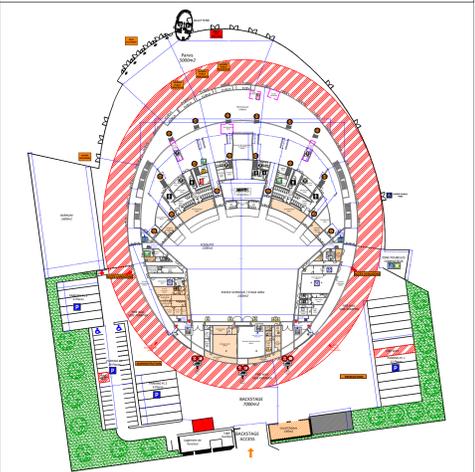

			V.M
31/7/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
			Date: 31/07/2019 Echelle: ----- AD
<b>GÉNÉRAL</b> SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKROLSCHEIM Tél. 03 88 10 01 00 Fax 03 88 10 01 01 www.zenith-strasbourg.fr			<b>CÔTES</b> Dess.: Vincent MURÉ

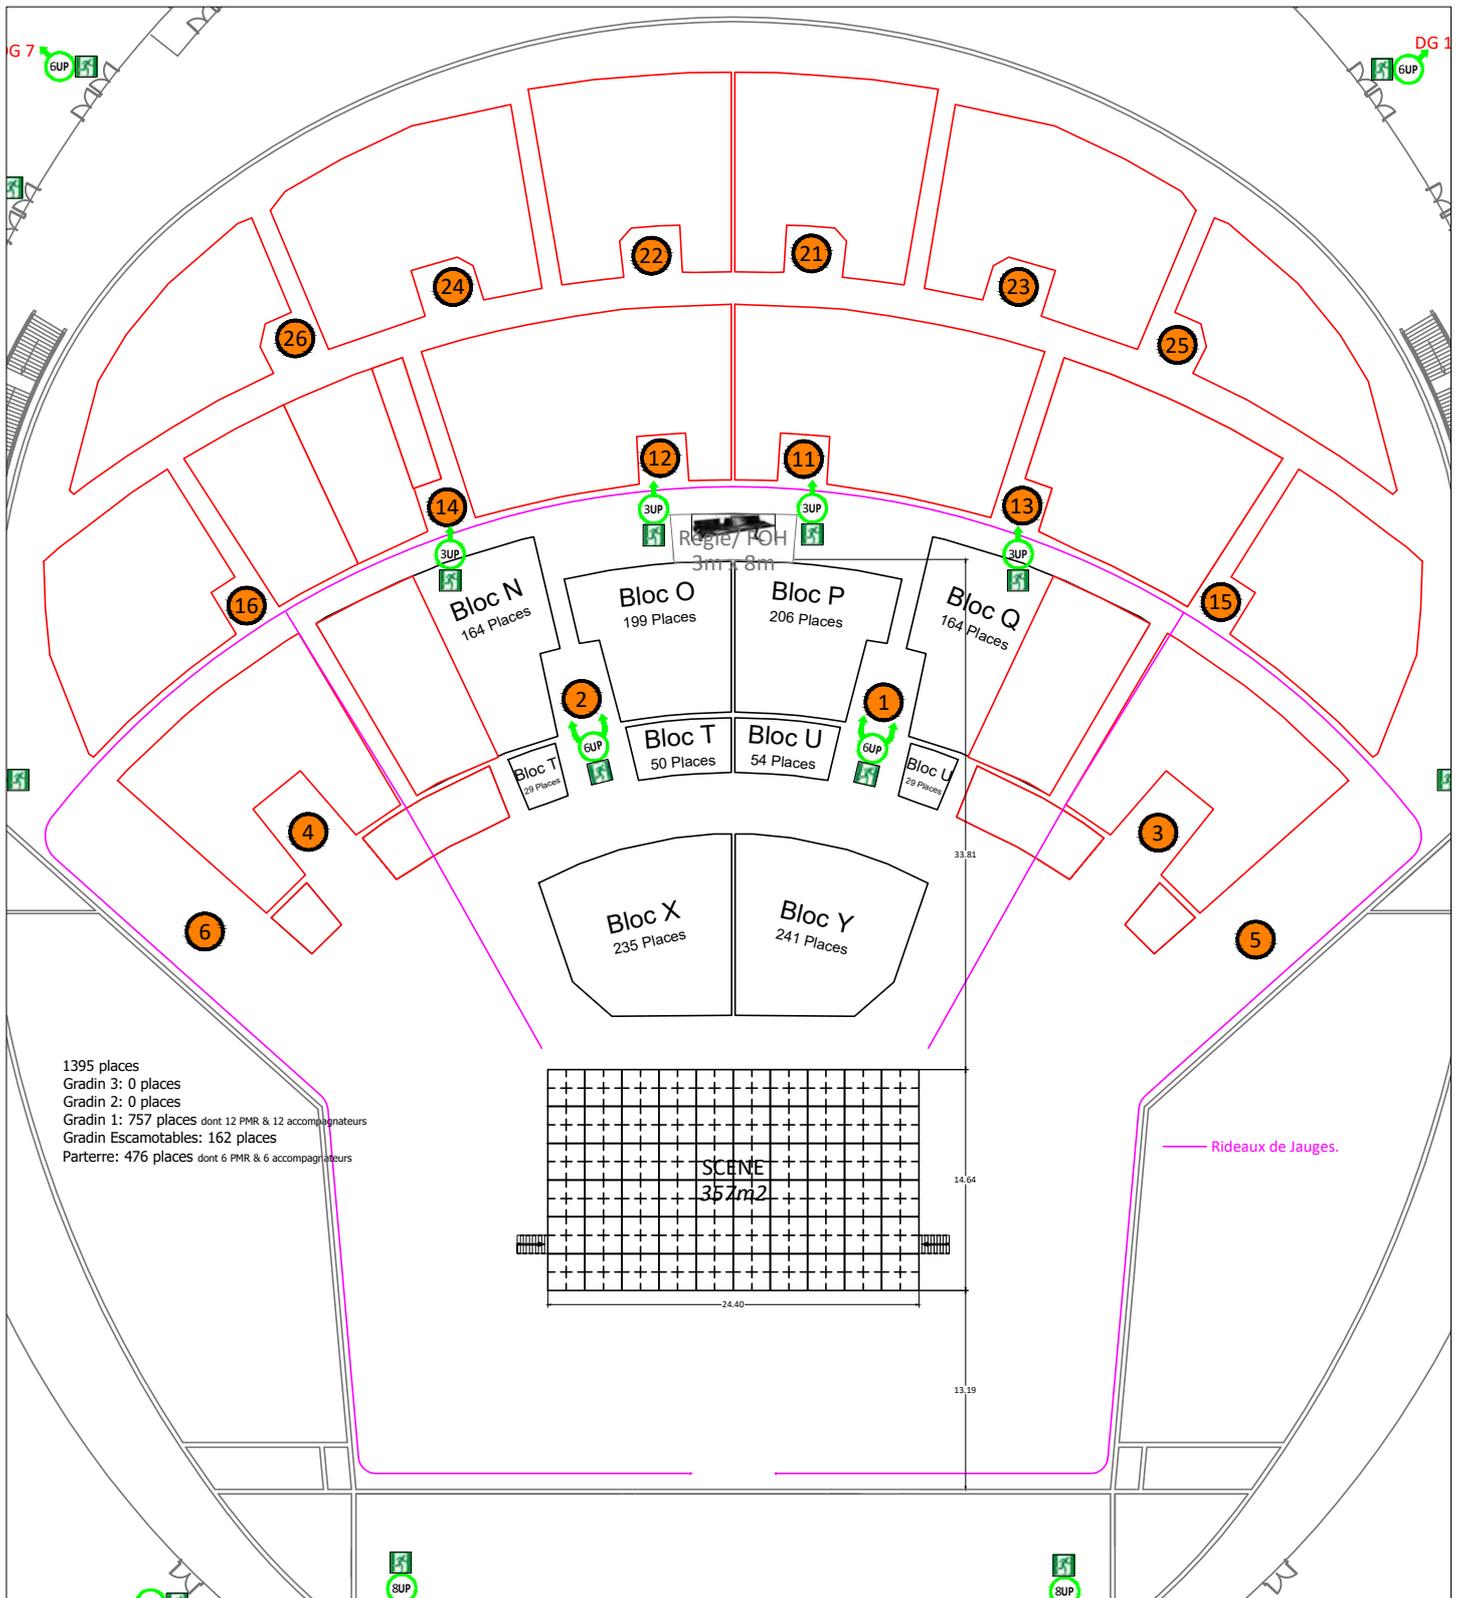


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<b>Plan de Jauge A0</b> <b>1395 PAX</b>	
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr			
			Echelle: 1/500 - A4
			Dess.: Vincent MURE

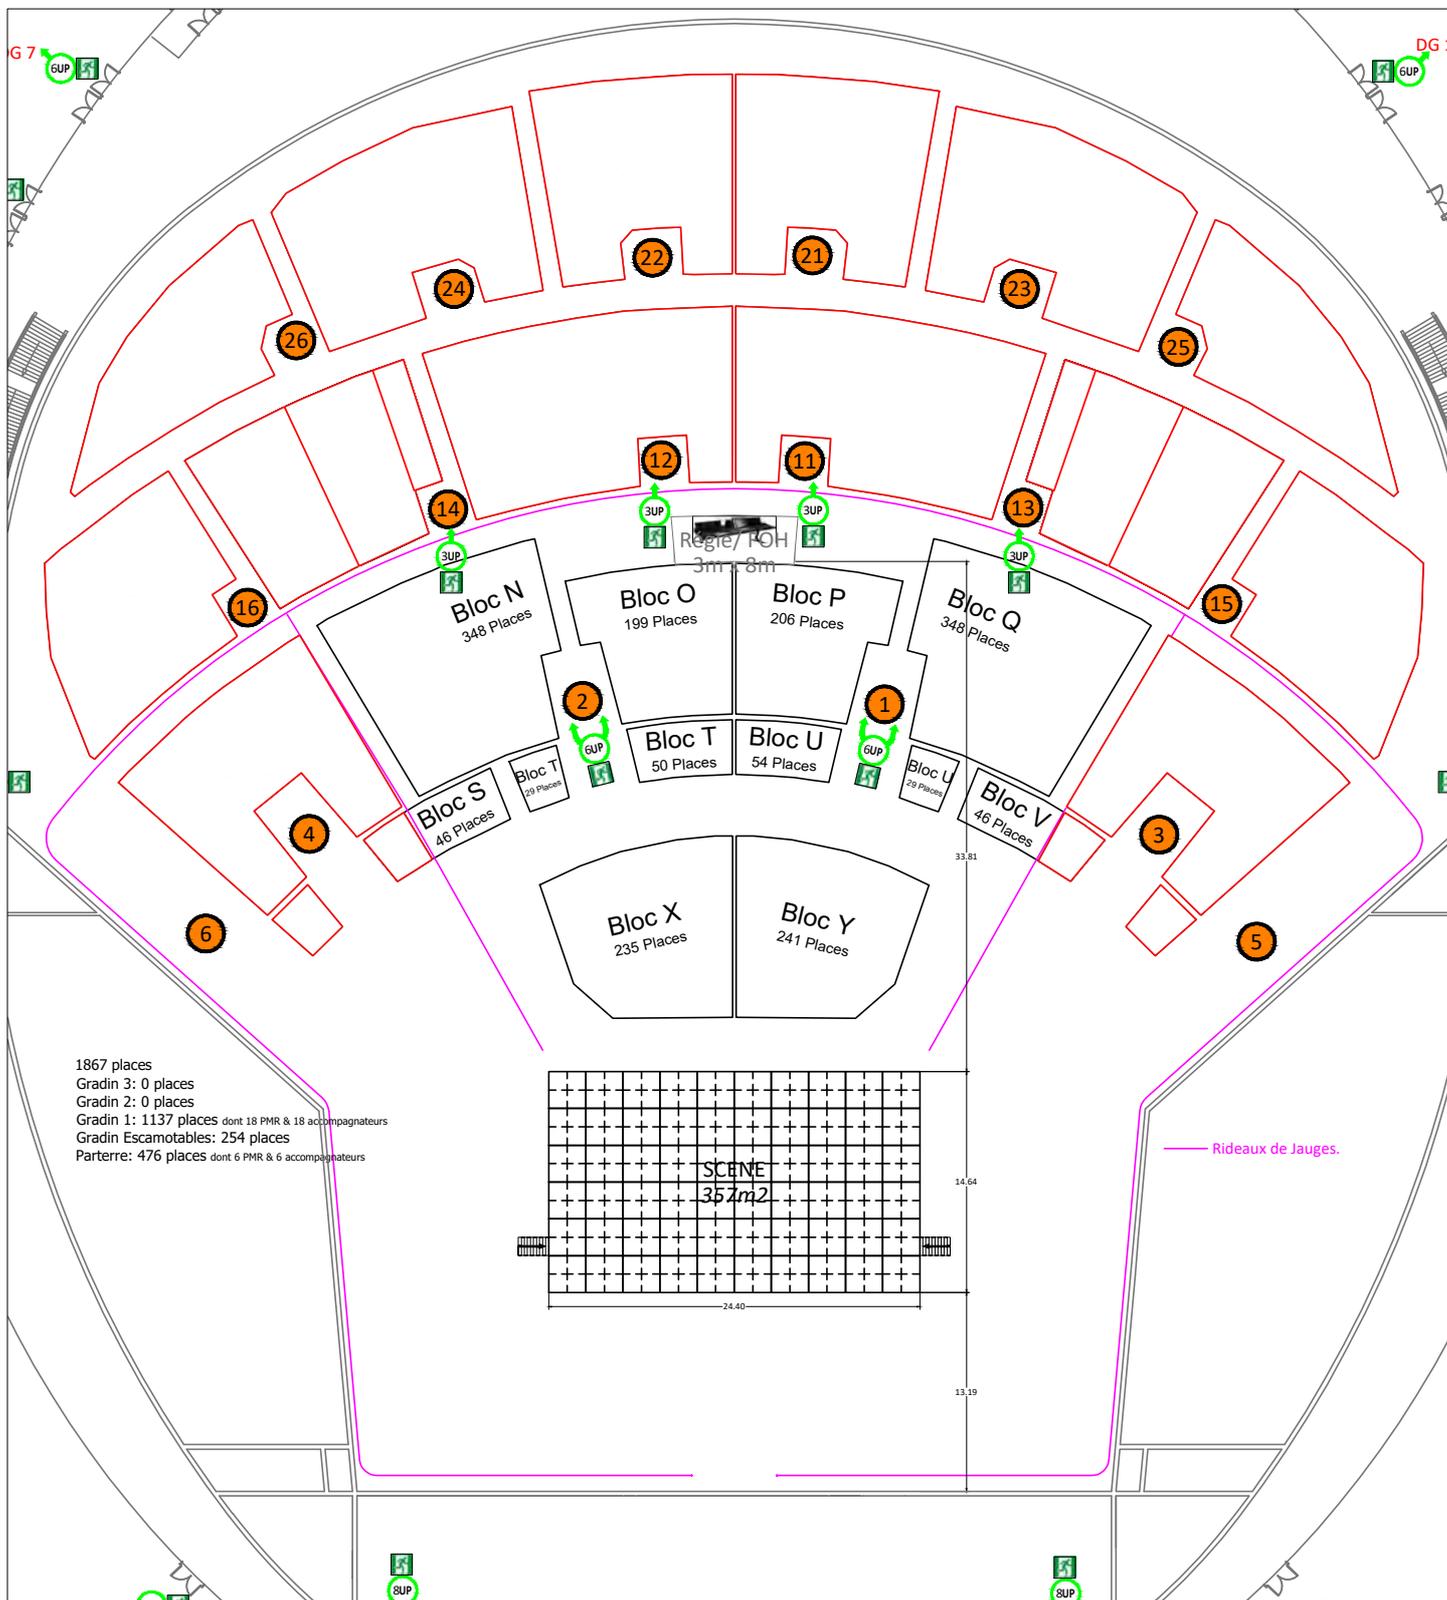


1867 places  
 Gradin 3: 0 places  
 Gradin 2: 0 places  
 Gradin 1: 1137 places dont 18 PMR & 18 accompagnateurs  
 Gradin Escamotables: 254 places  
 Parterre: 476 places dont 6 PMR & 6 accompagnateurs

Rideaux de Jauges.


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge A1 1867 PAX</h2>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	

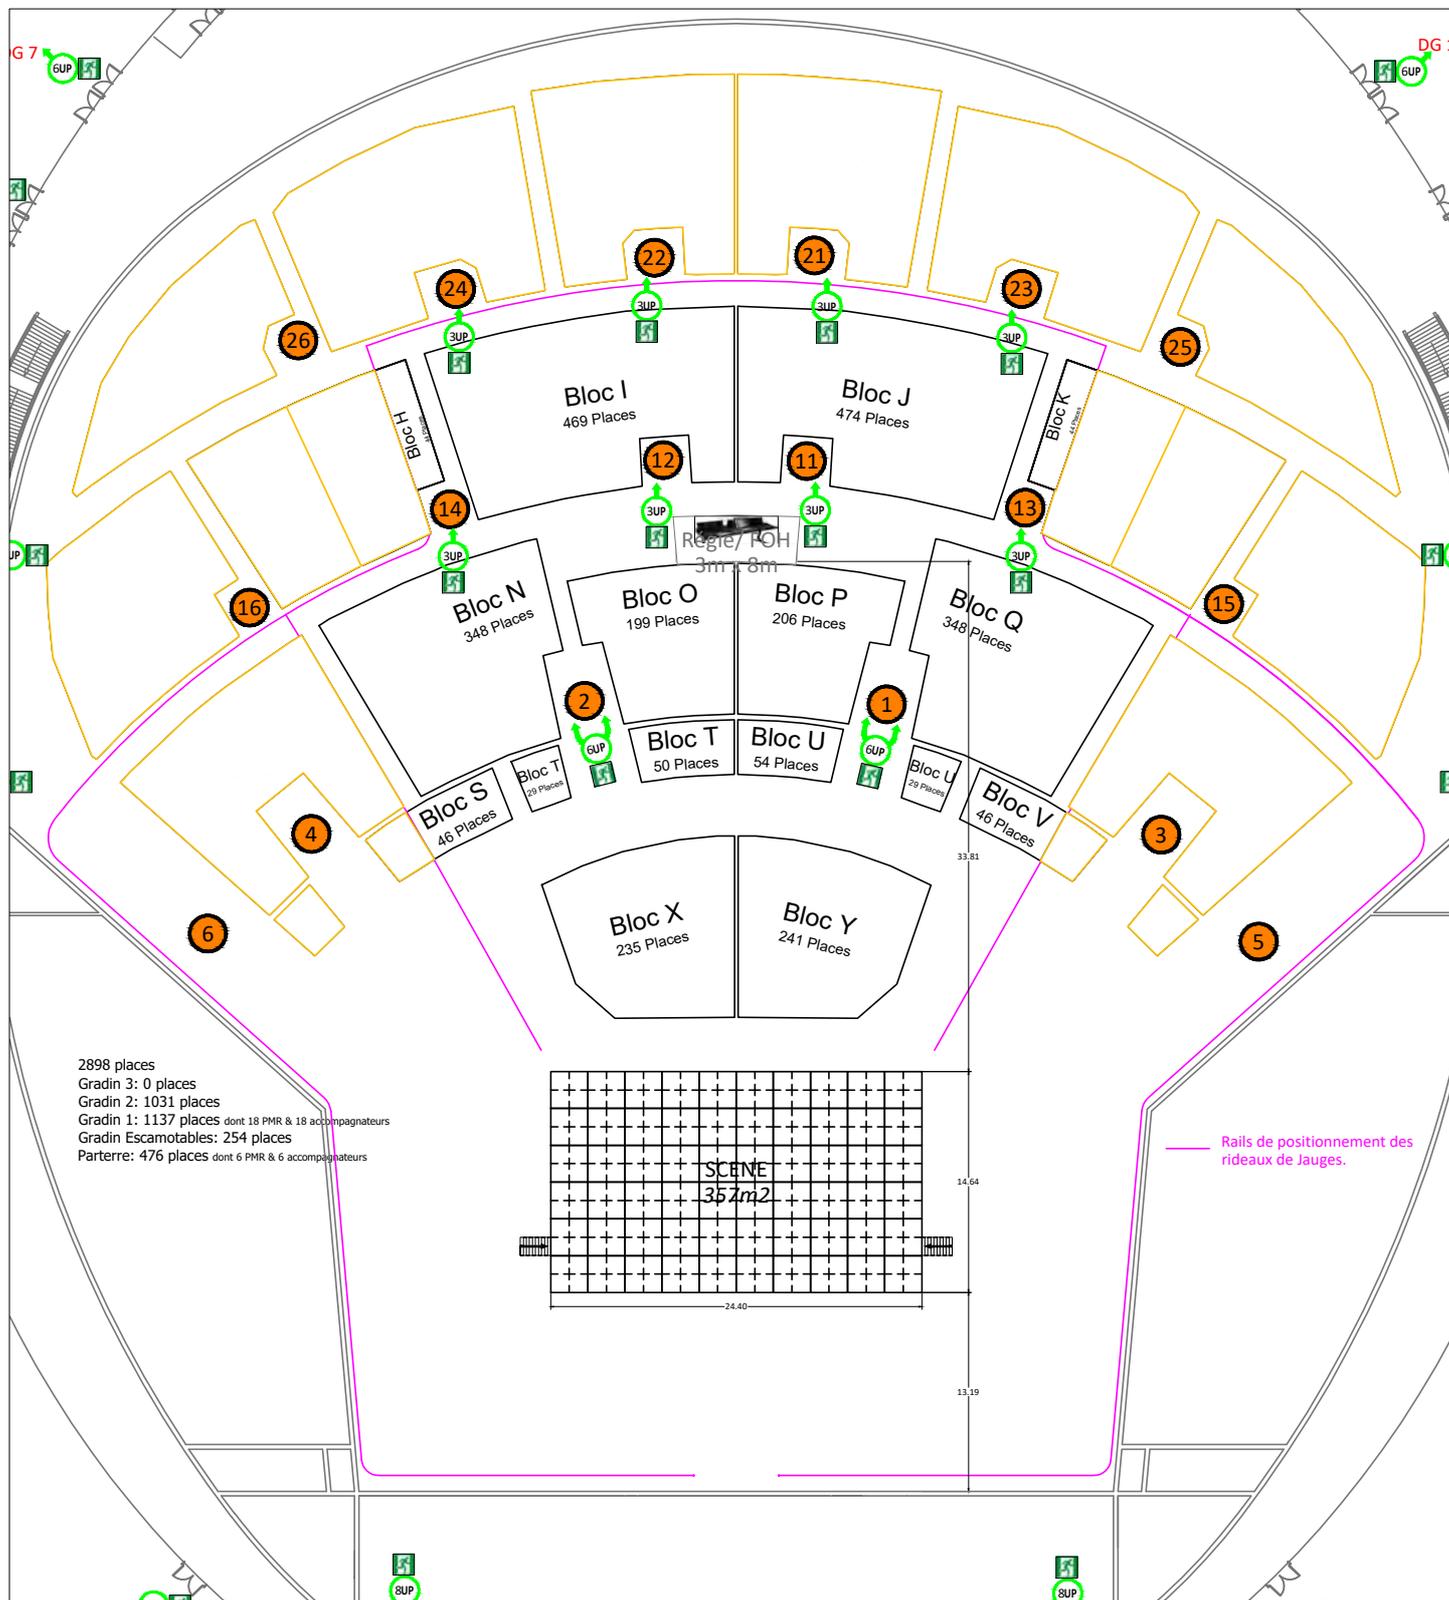


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<b>Plan de Jauge A2</b> <b>2898 PAX</b>	
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	

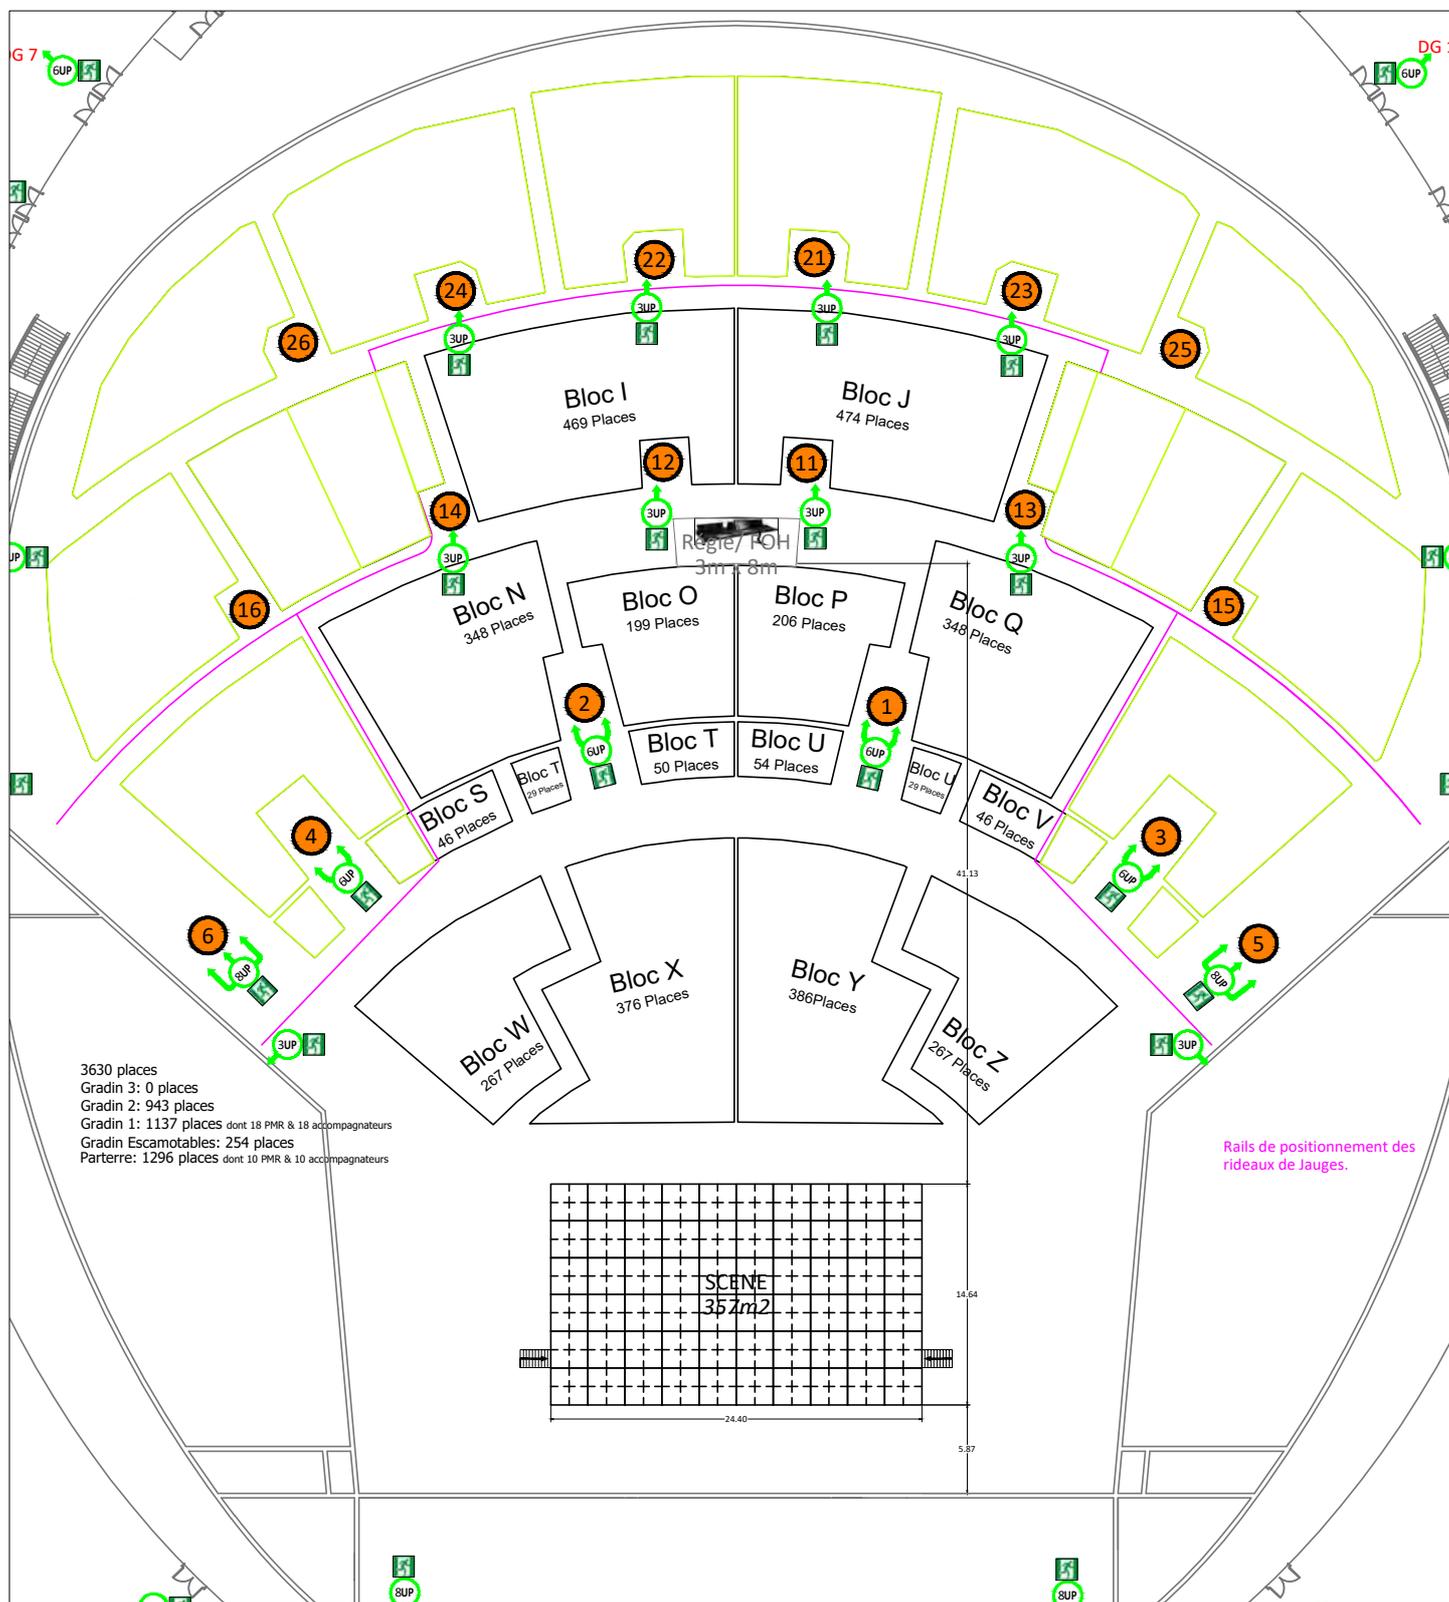


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<b>Plan de Jauge A2 PRIM</b> <b>3630 PAX</b>	
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	

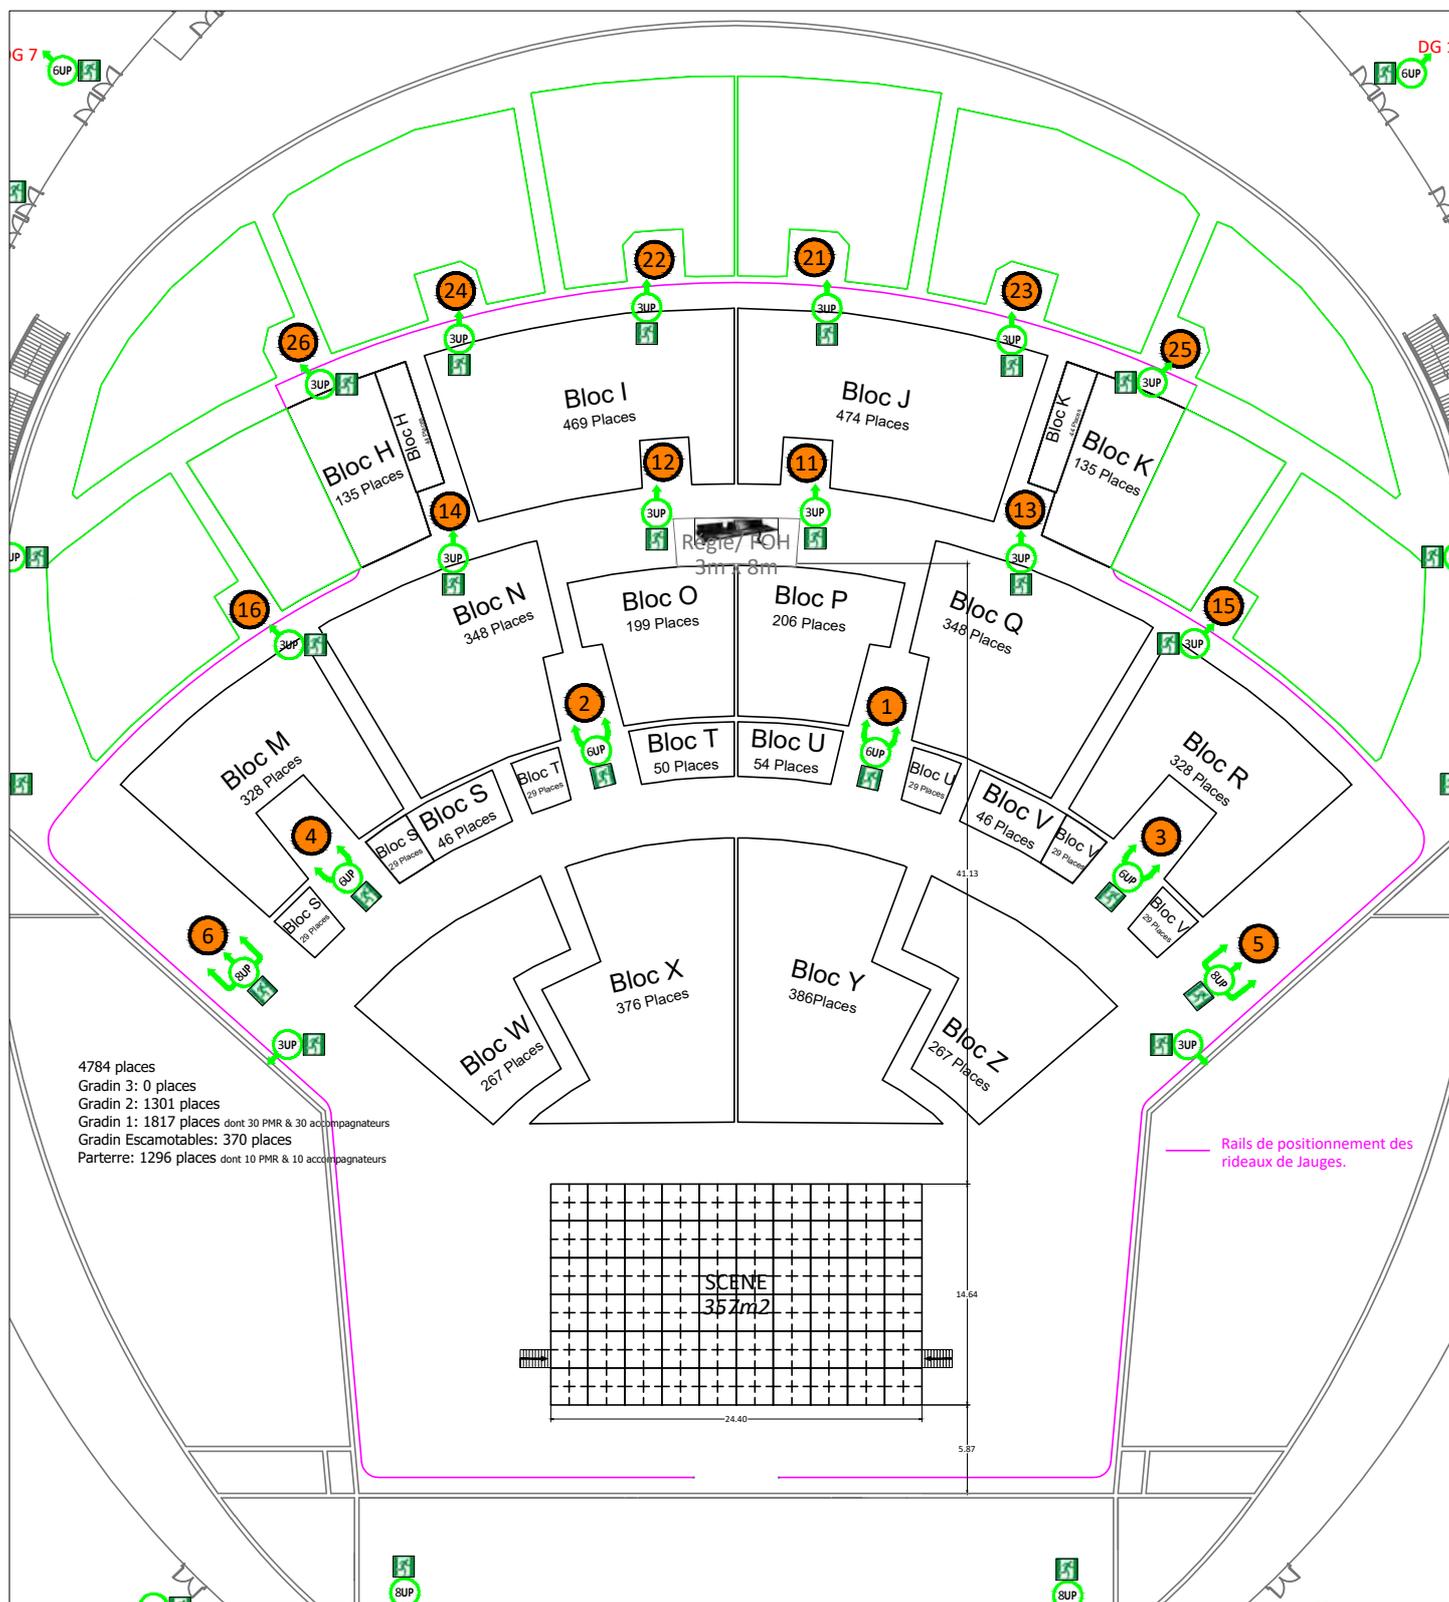

31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
		<h1>Plan de Jauge A3</h1> <h2>4784 PAX</h2>	
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr		Date: 31/07/2019	Echelle: 1/500 - A4
		Dess.: Vincent MURE	
<p>N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

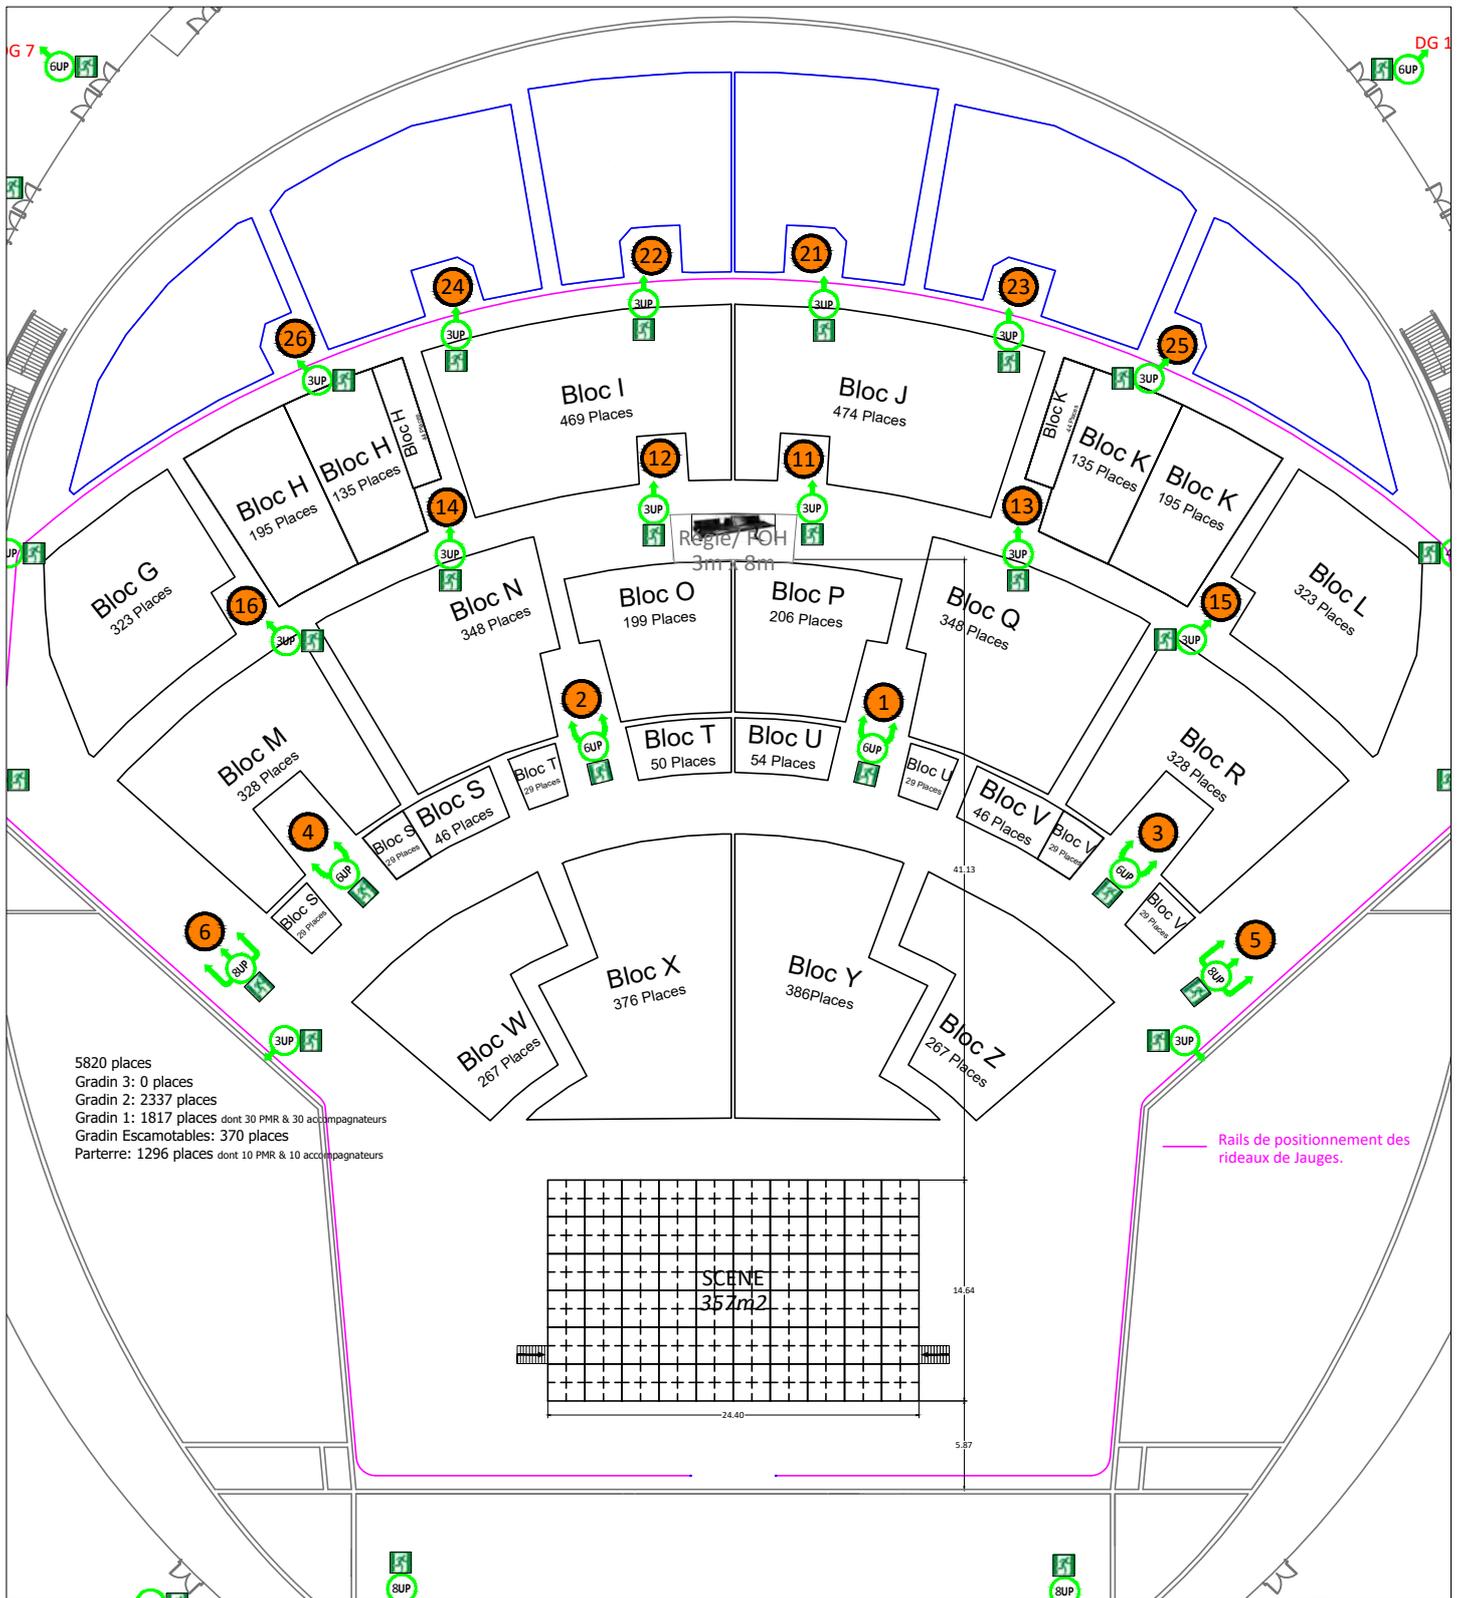


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
			Date: 31/07/2019
<b>Plan de Jauge A4</b> <b>5820 PAX</b>			Echelle: 1/500 - A4
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr			Dess.: Vincent MURE
N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.			

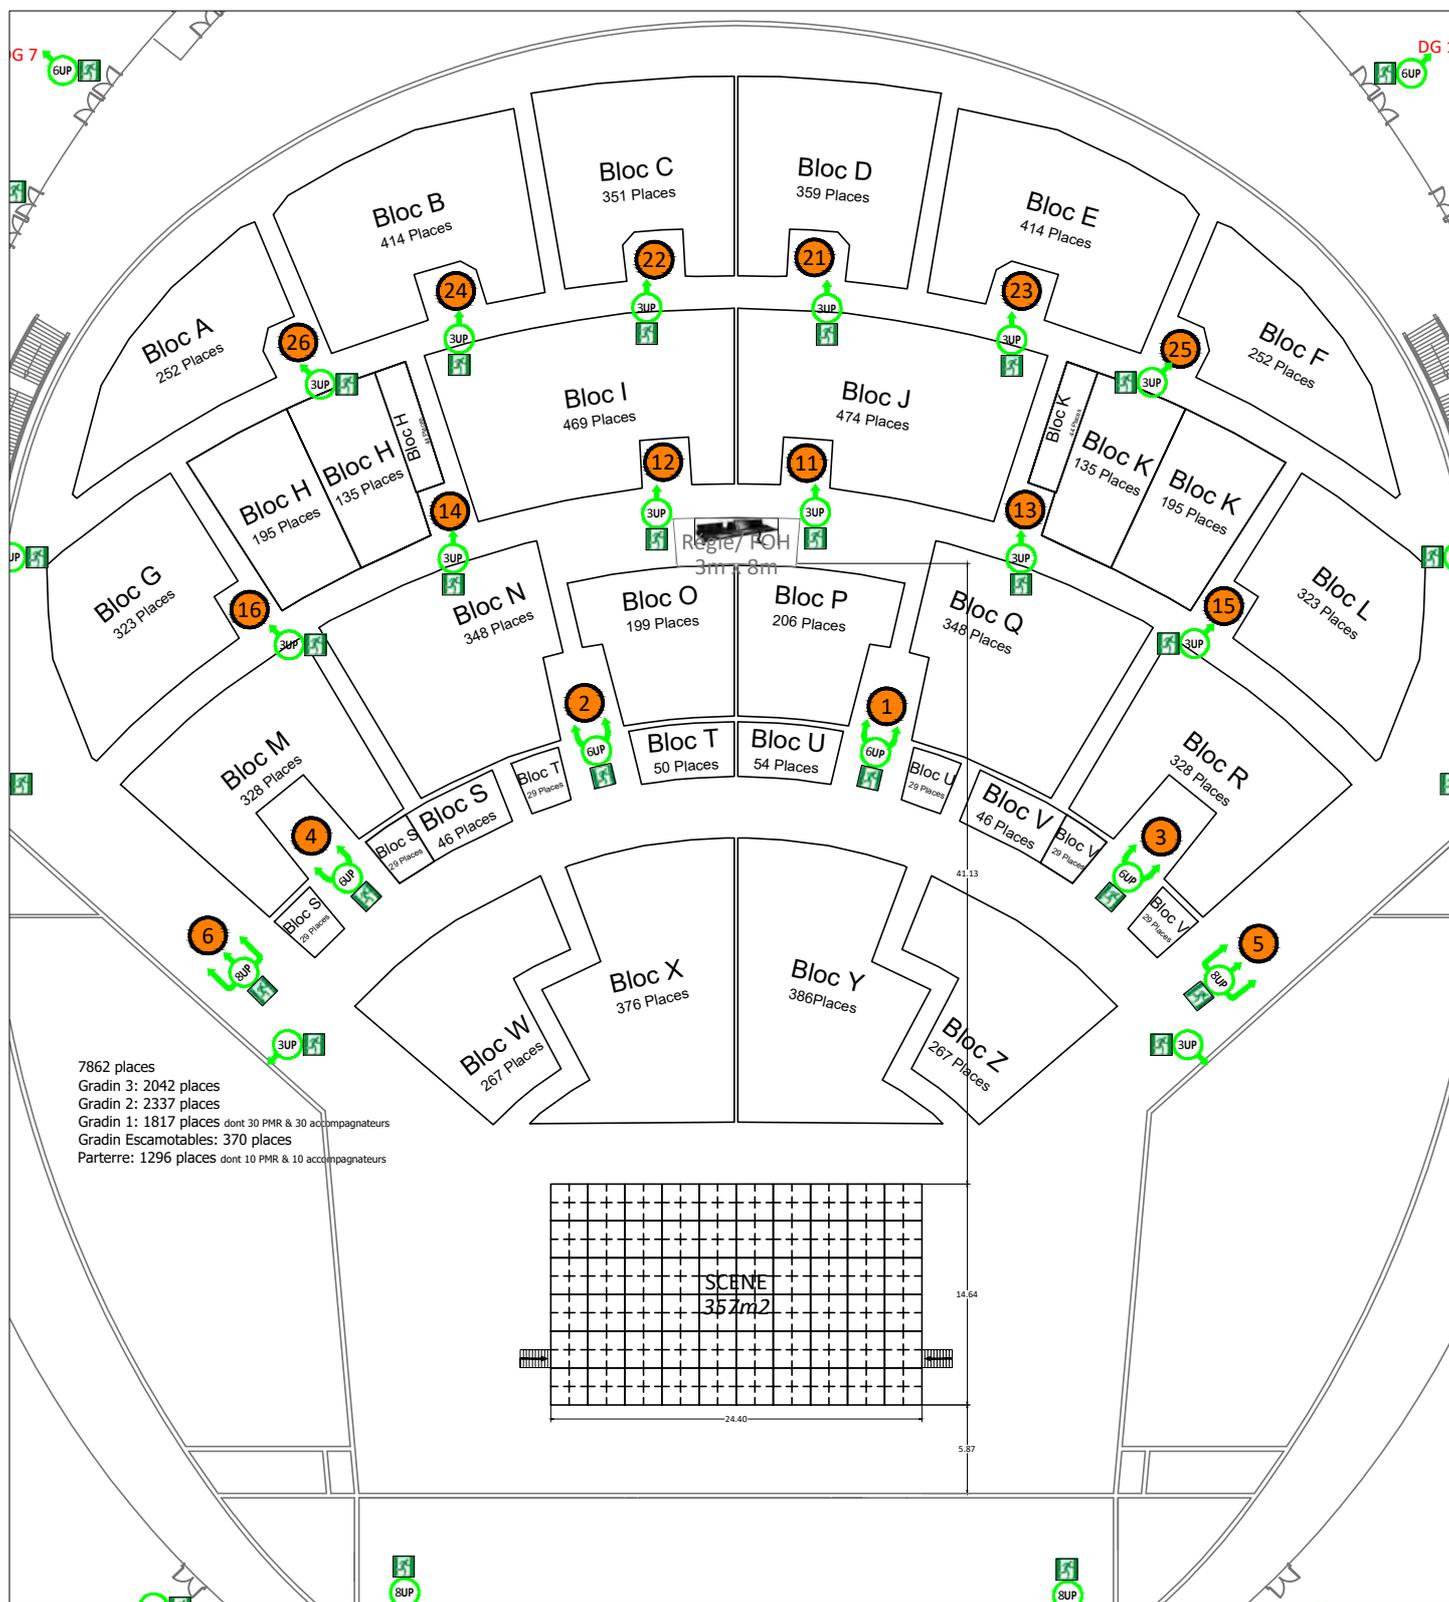


7862 places  
 Gradin 3: 2042 places  
 Gradin 2: 2337 places  
 Gradin 1: 1817 places dont 30 PMR & 30 accompagnateurs  
 Gradin Escamotables: 370 places  
 Parterre: 1296 places dont 10 PMR & 10 accompagnateurs


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
		<h1>Plan de Jauge A5</h1> <h2>7862 PAX</h2>	
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr		Date: 31/07/2019	
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	
<p> N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

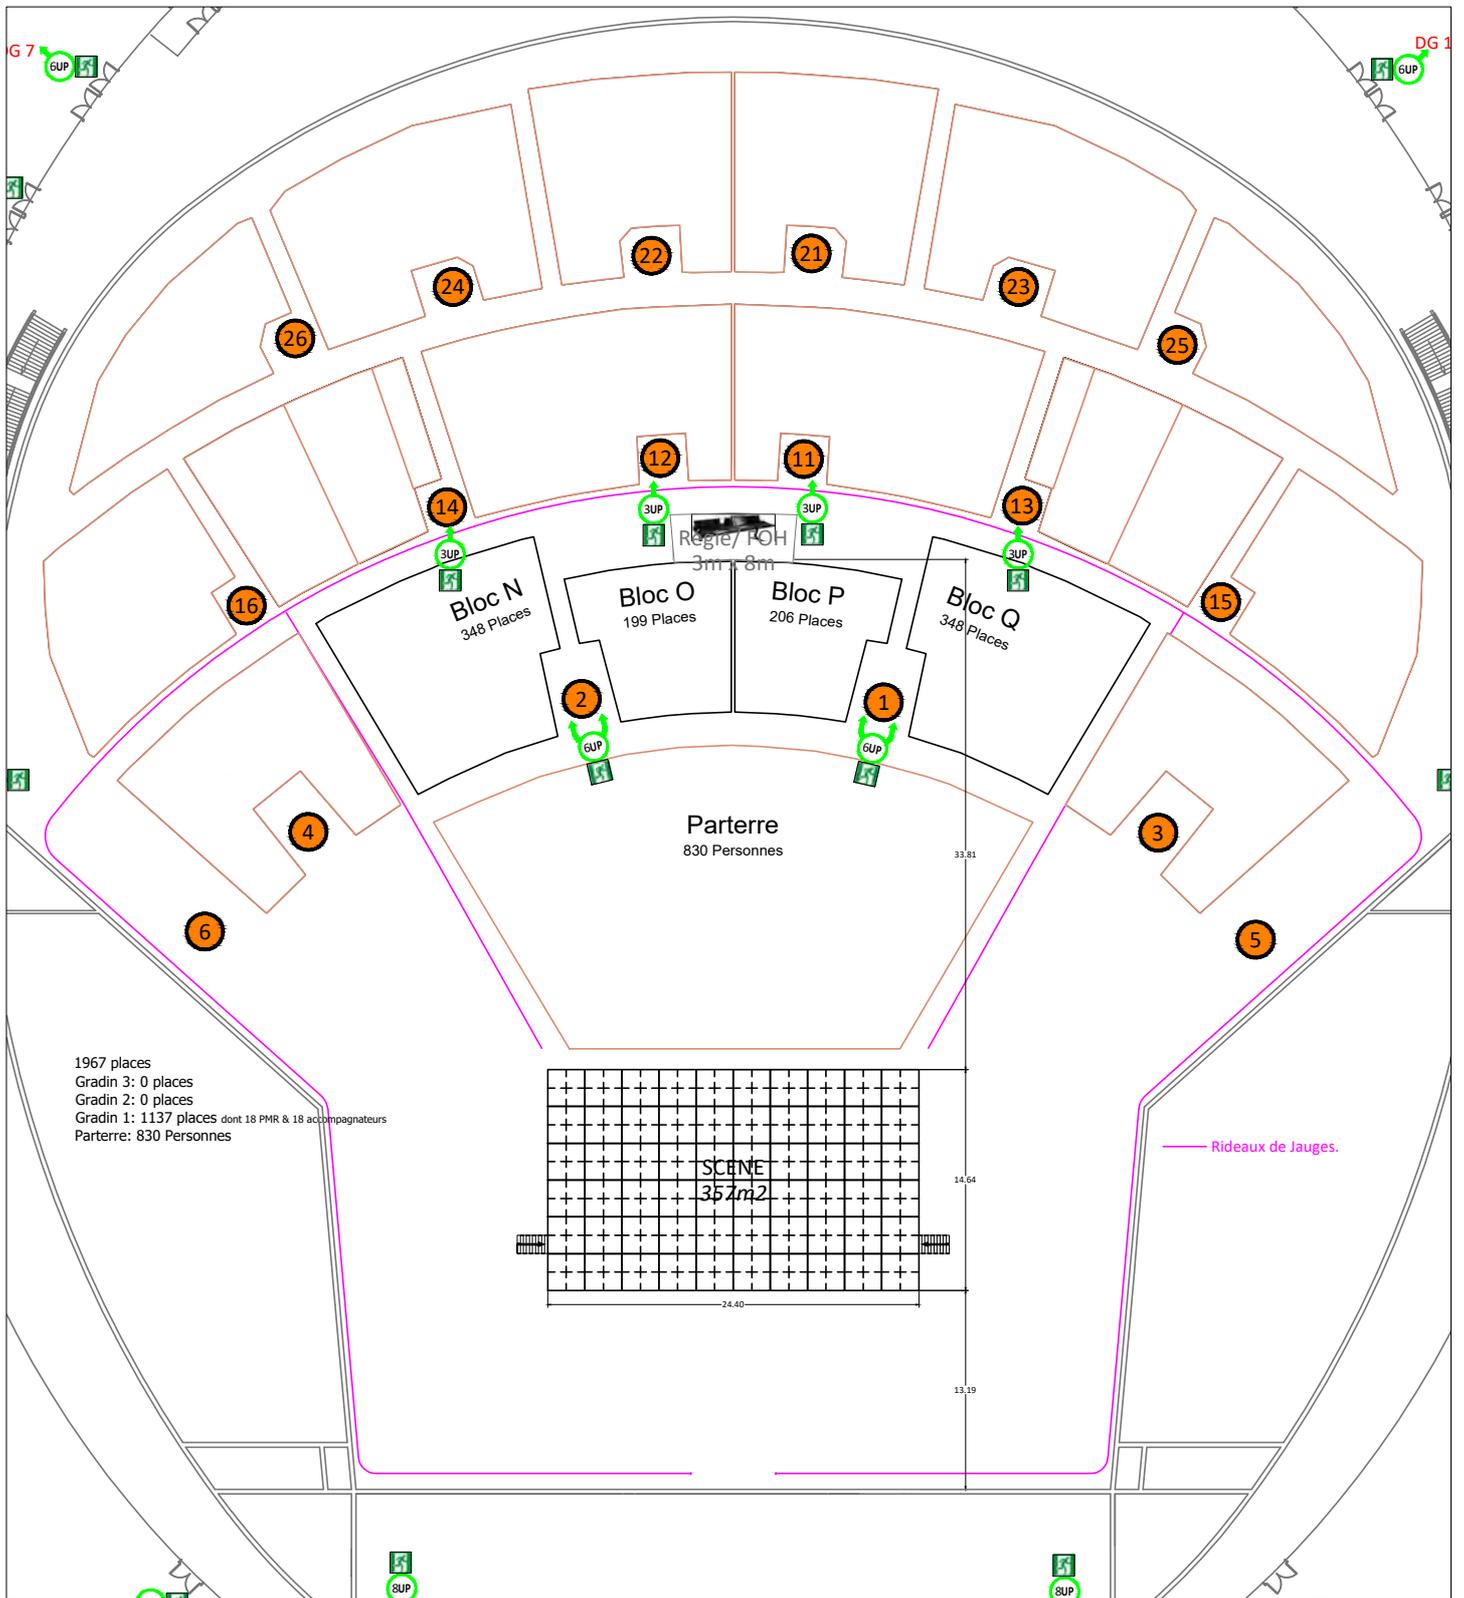

31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge D1 1967 PAX</h2>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	

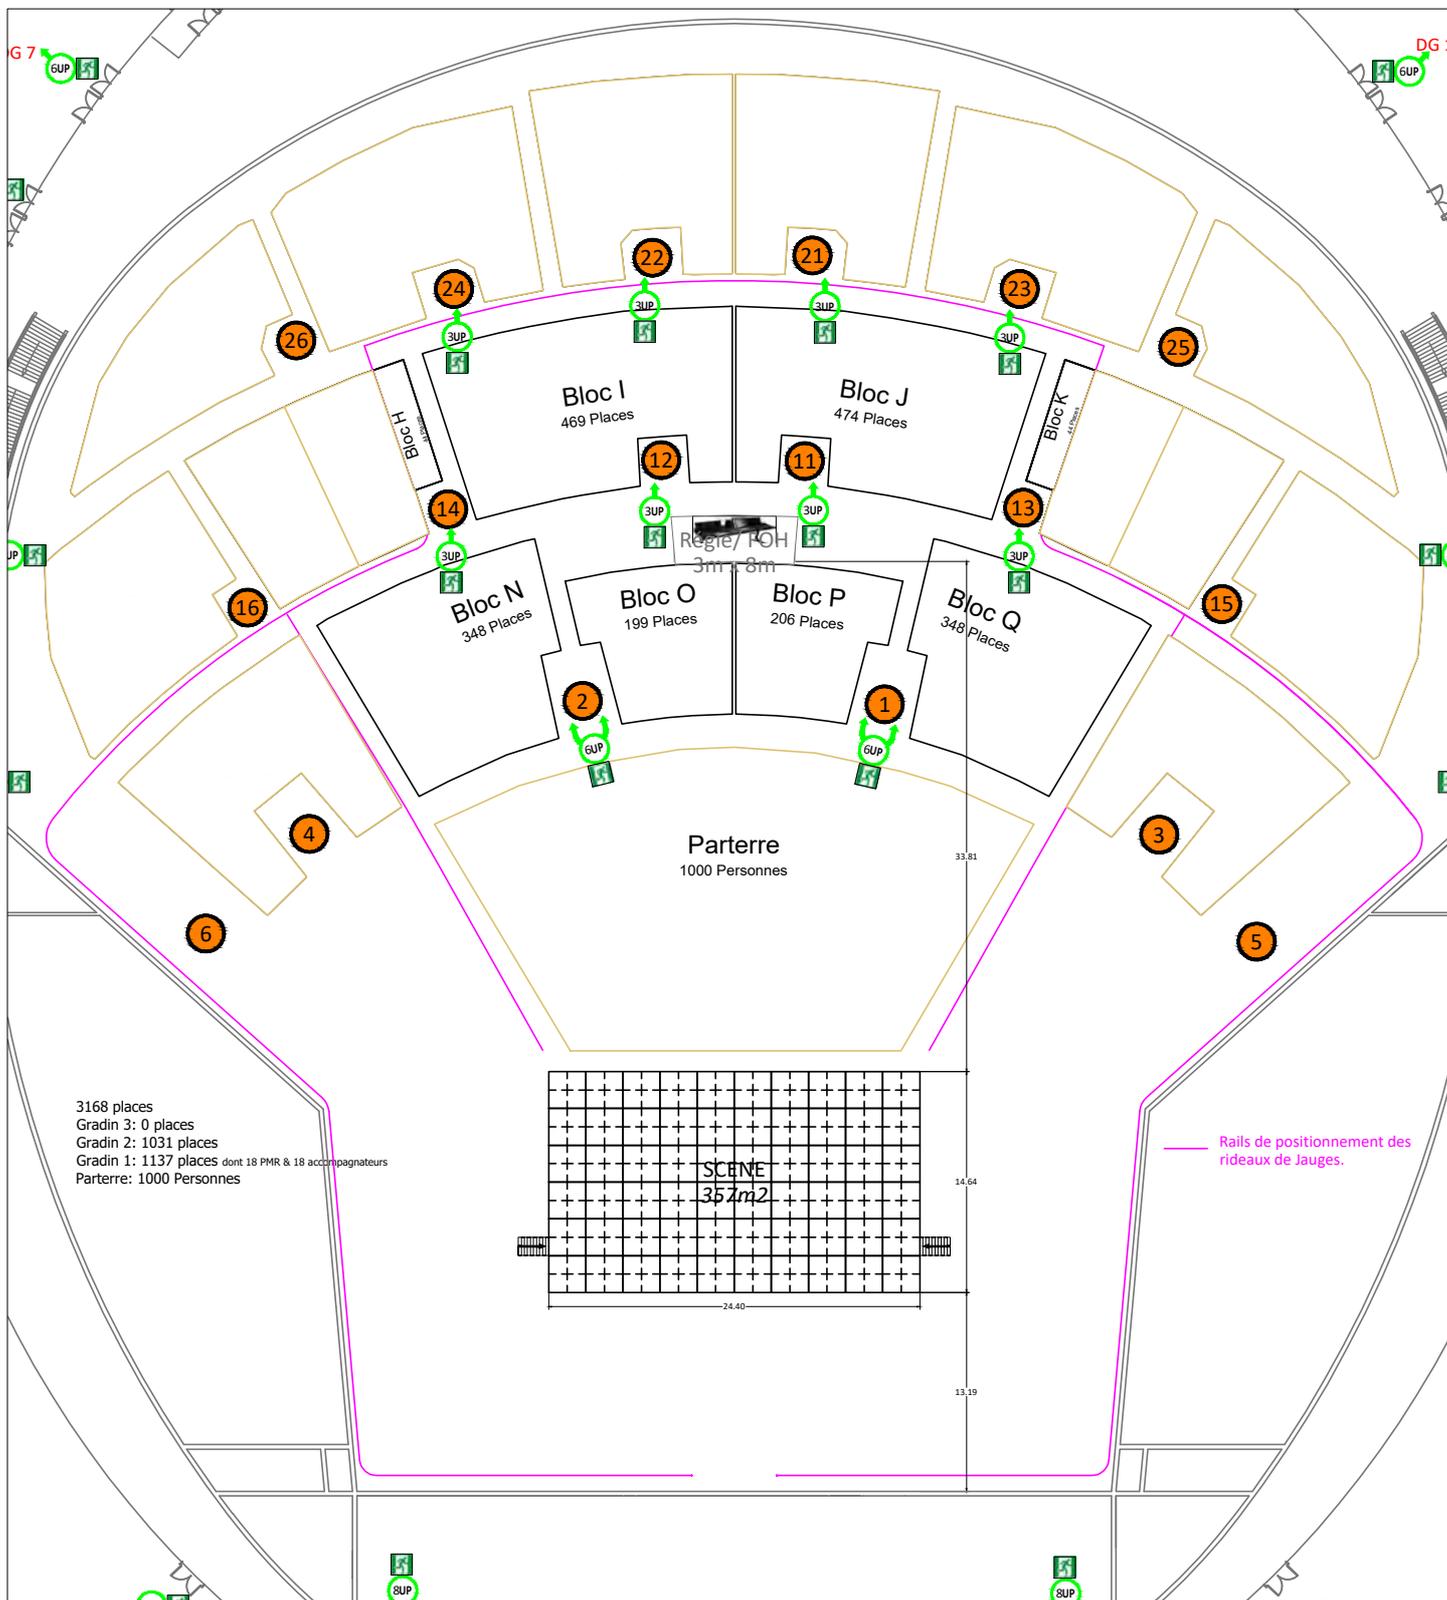


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge D2 3168 PAX</h2>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	Dess.: Vincent MURE
<p>N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

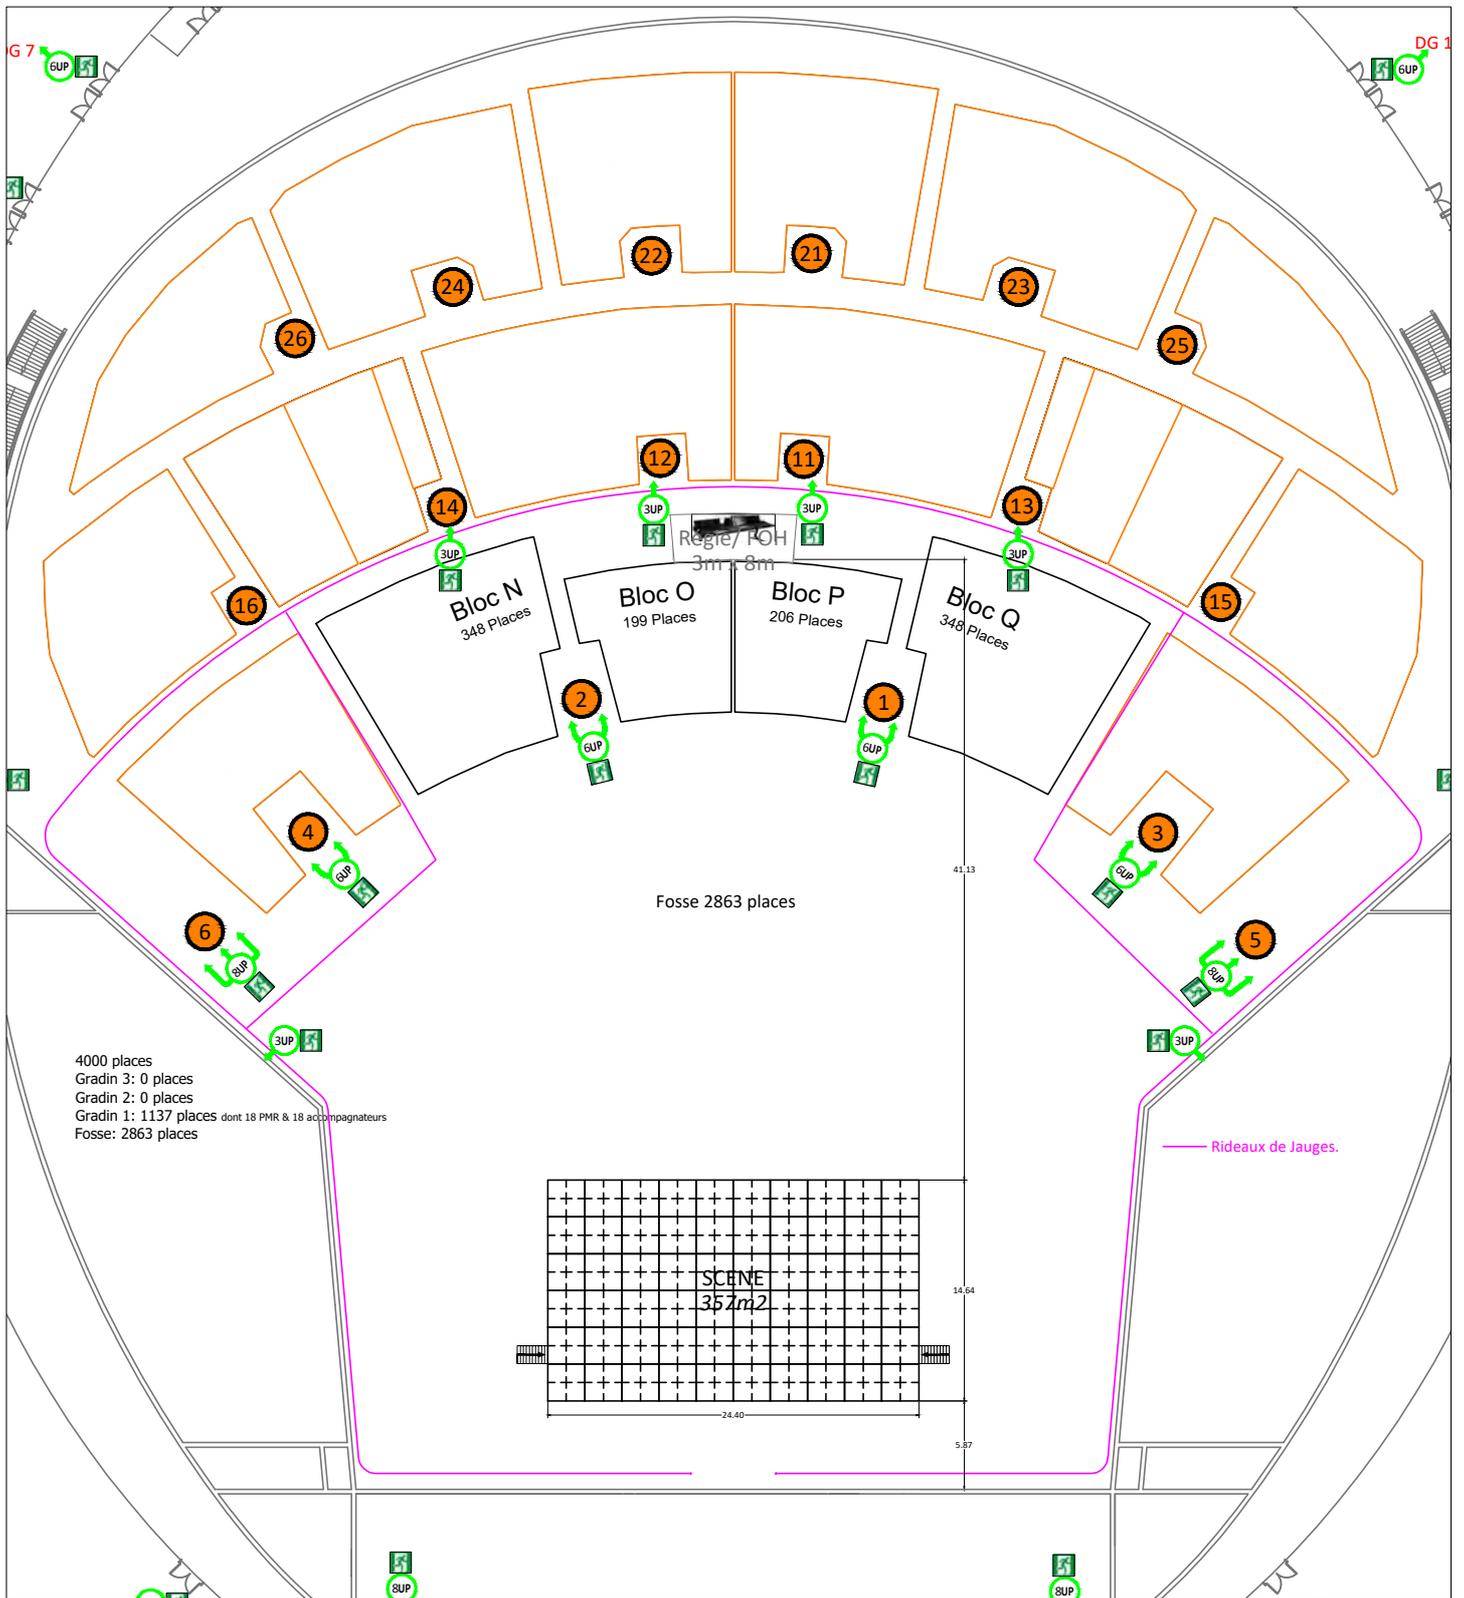


4000 places  
 Gradin 3: 0 places  
 Gradin 2: 0 places  
 Gradin 1: 1137 places dont 18 PMR & 18 accompagnateurs  
 Fosse: 2863 places

Rideaux de Jauges.

31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge D2PRIM 4000 PAX</h2>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	

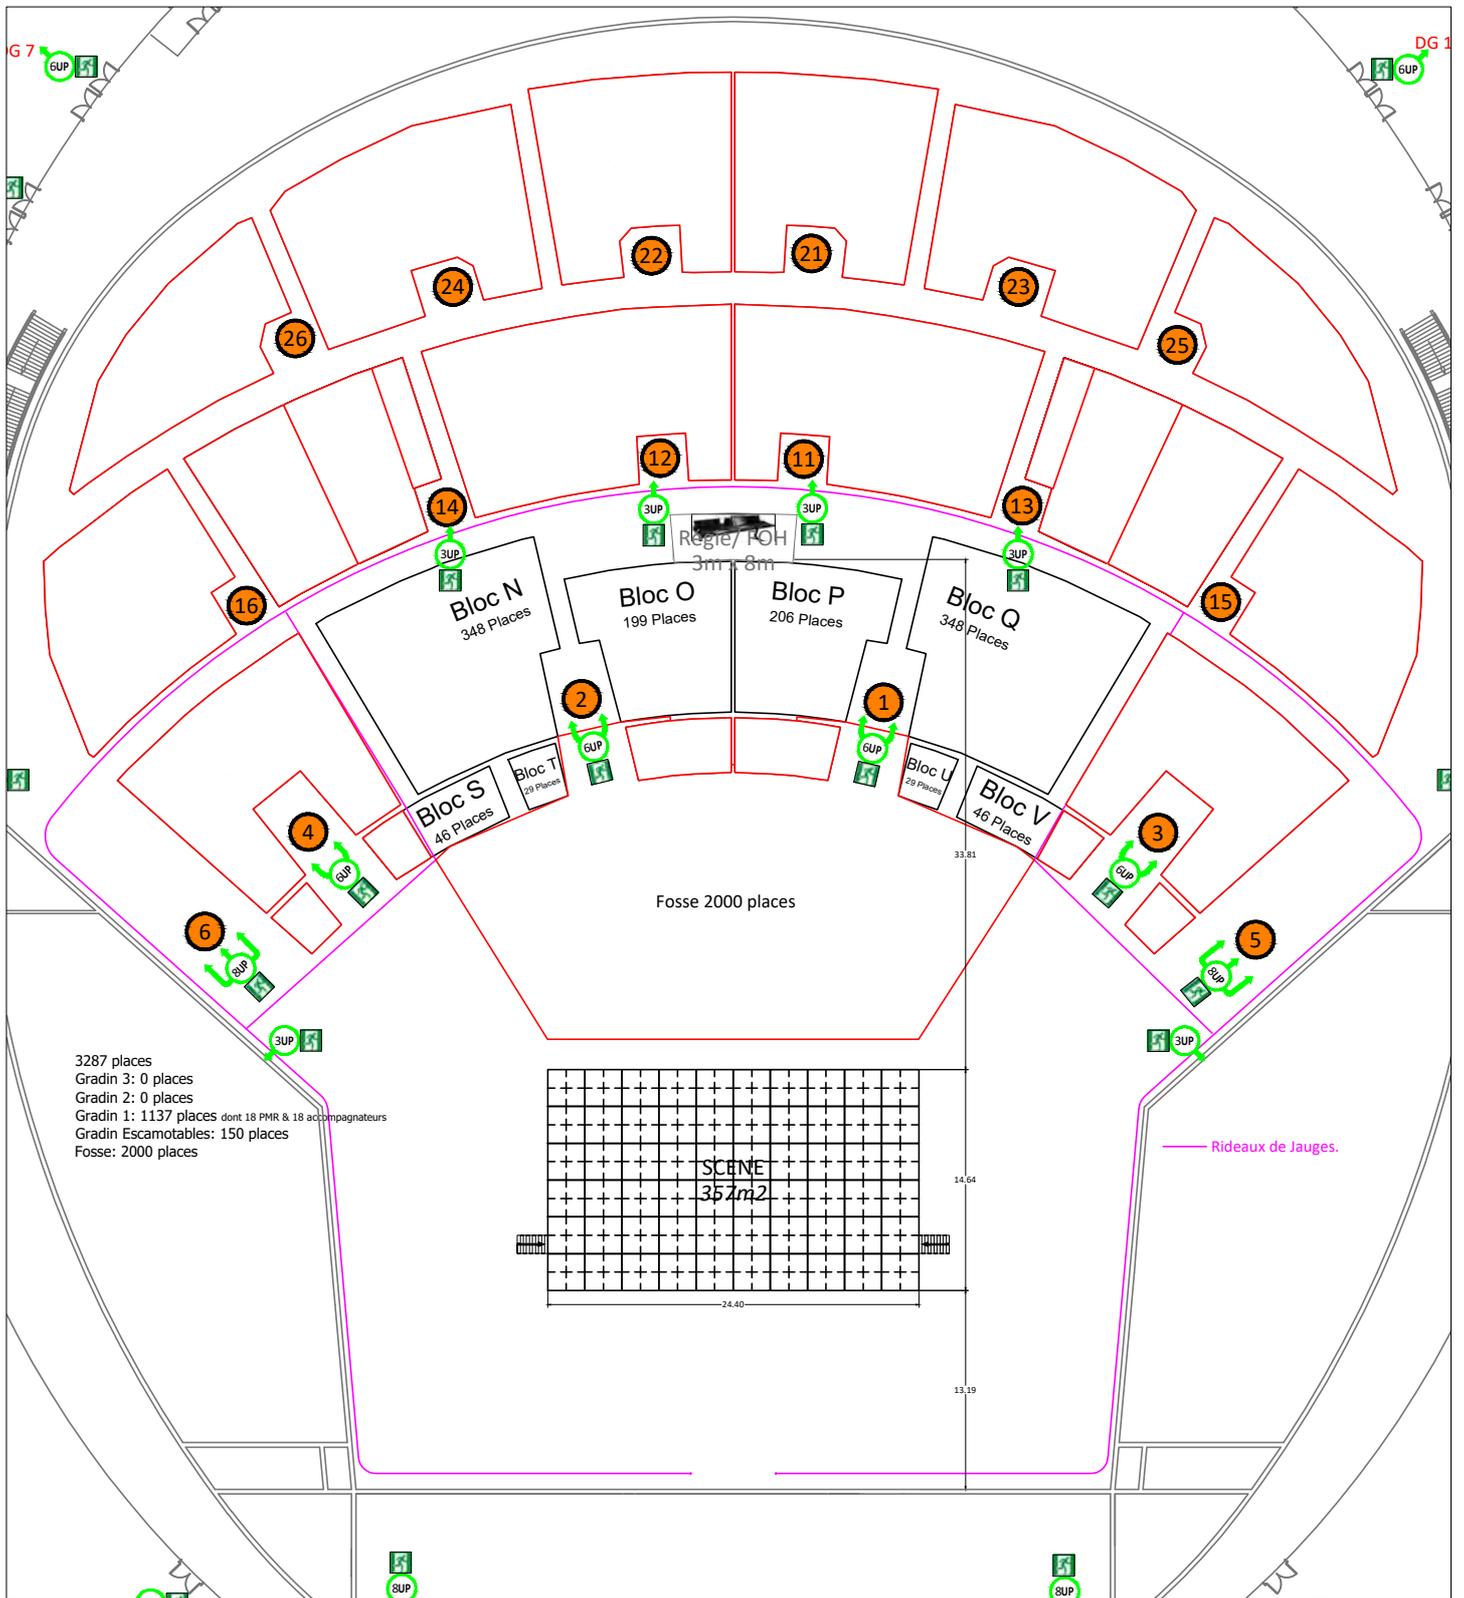


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<b>Plan de Jauge D2 ROCK</b> <b>3287 PAX</b>	
SNC Zénith de Strasbourg 1, Allée du Zénith 67201 ECKBOLSHEIM Tél. 03 88 10 50 50 Fax 03 88 10 50 51 info@zenith-strasbourg.fr			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	

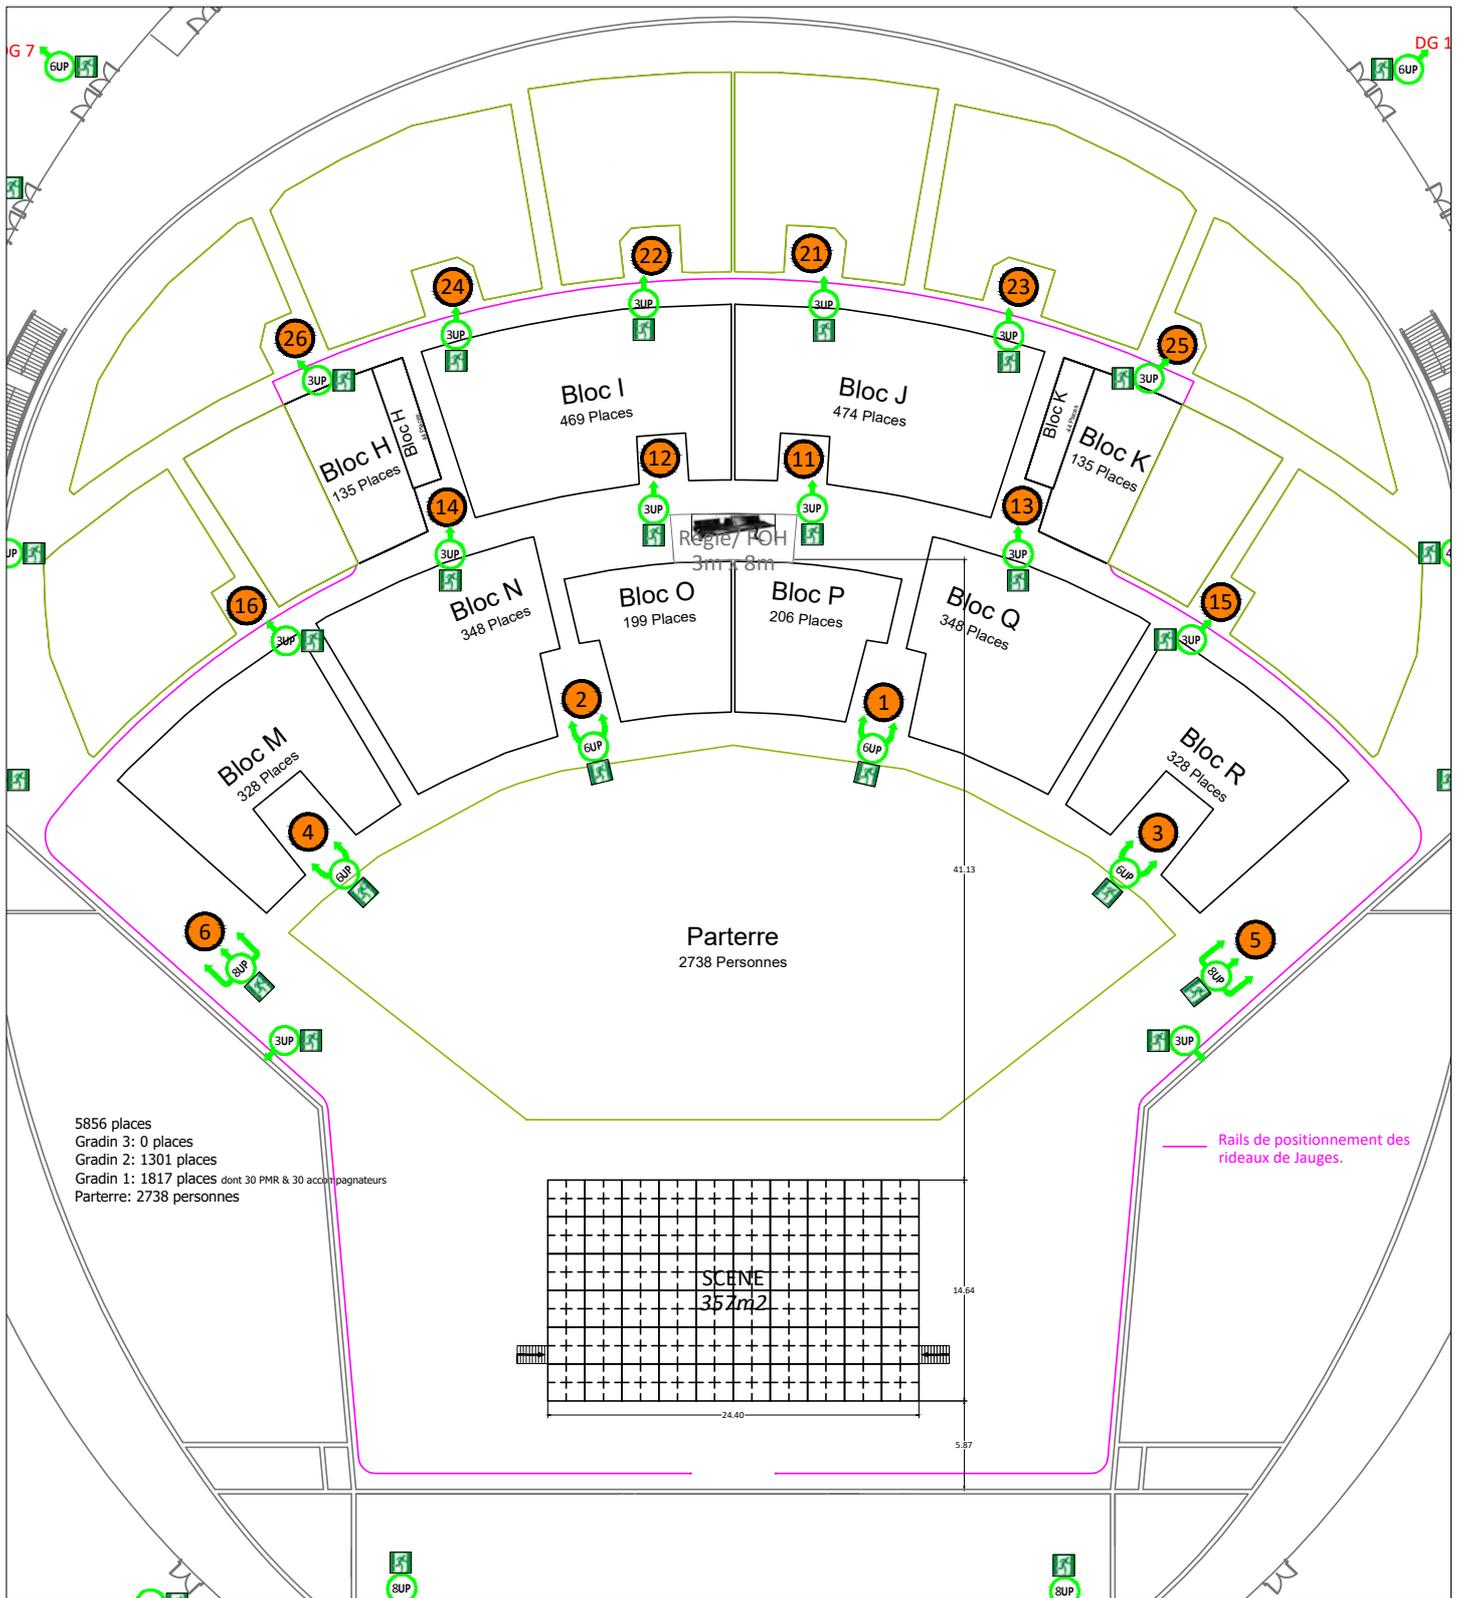


5856 places  
 Gradin 3: 0 places  
 Gradin 2: 1301 places  
 Gradin 1: 1817 places dont 30 PMR & 30 accompagnateurs  
 Parterre: 2738 personnes

Rails de positionnement des rideaux de Jauges.


31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge D3</h2> <h3 style="text-align: center;">5856 PAX</h3>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	Dess.: Vincent MURE
<p>N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

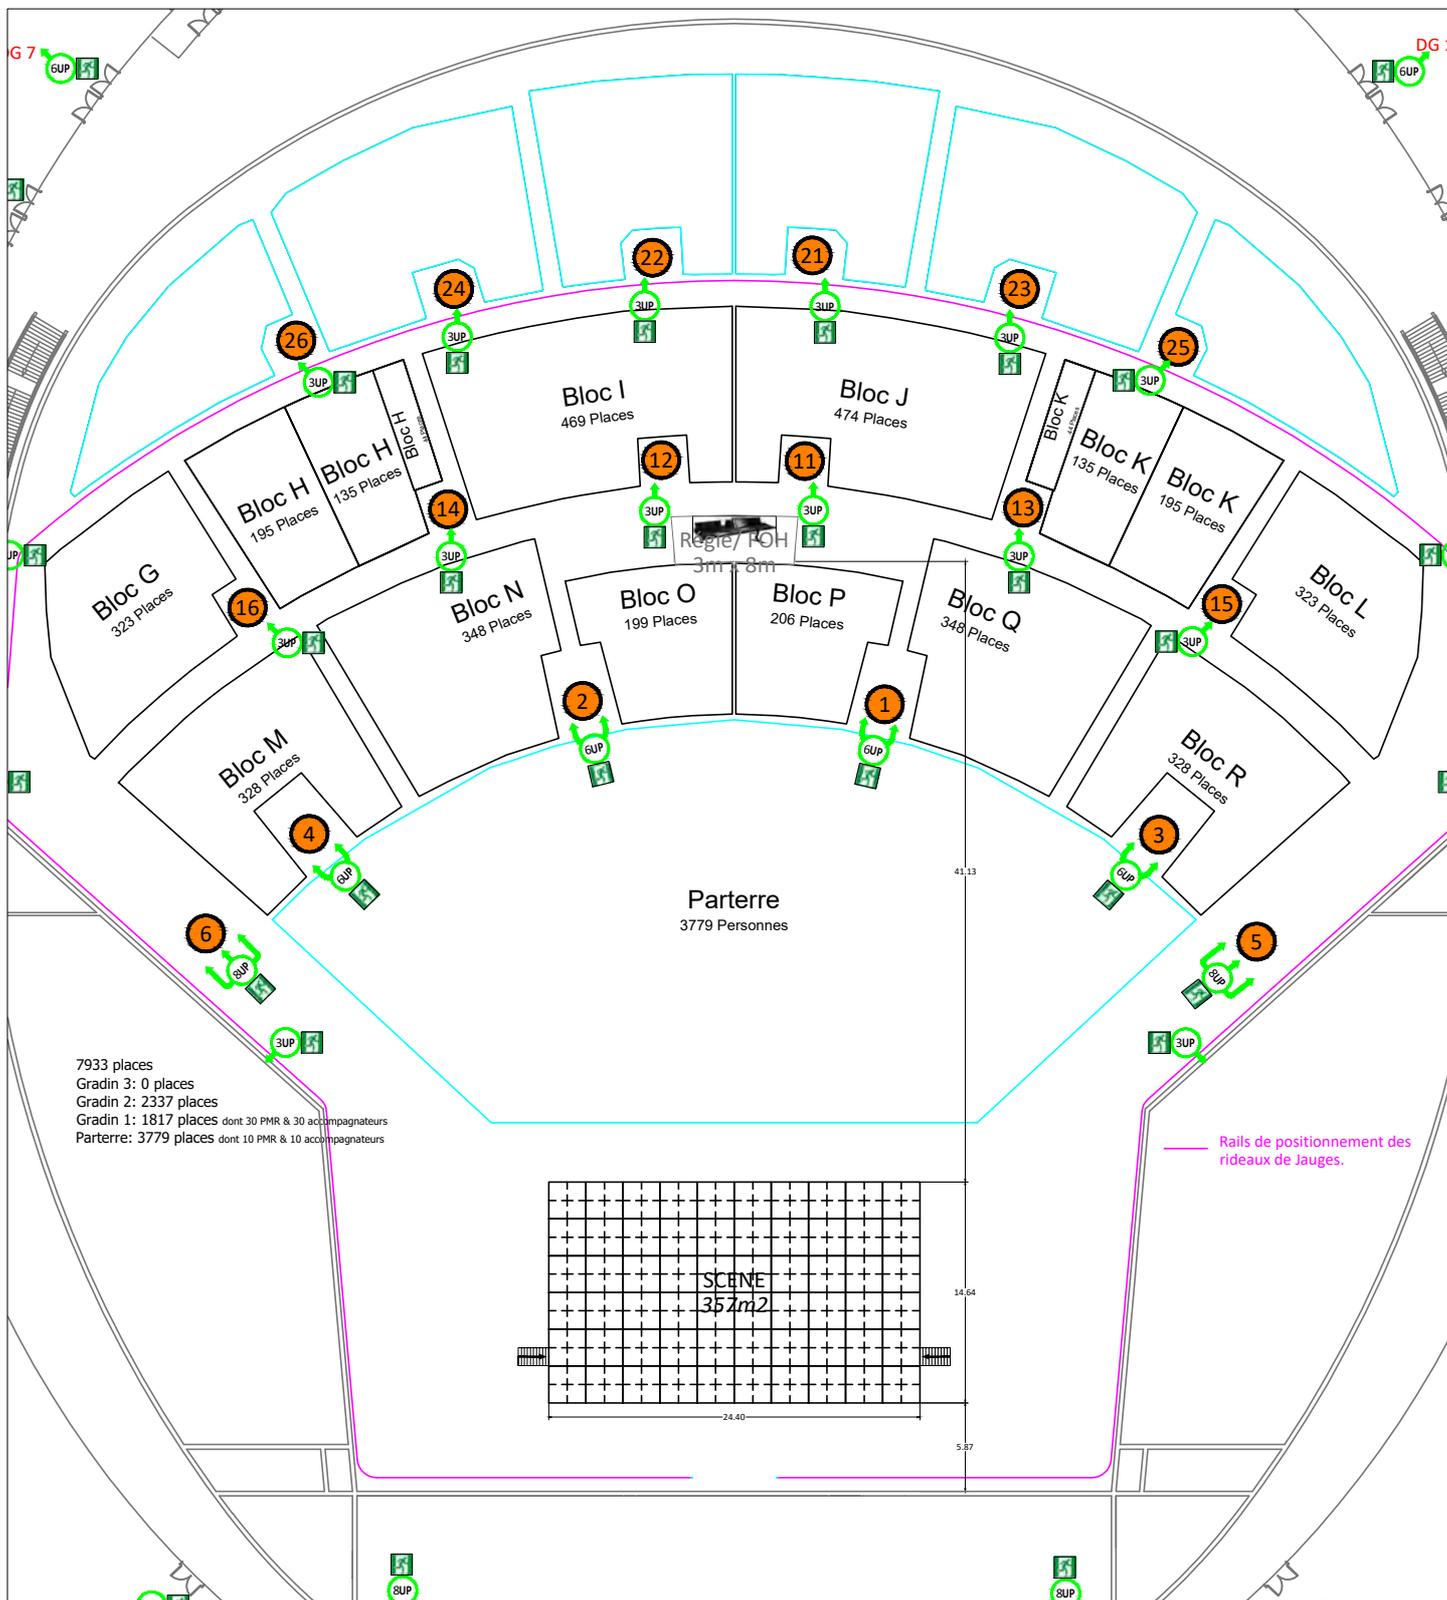

31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge D4 7933 PAX</h2>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	
<p>N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

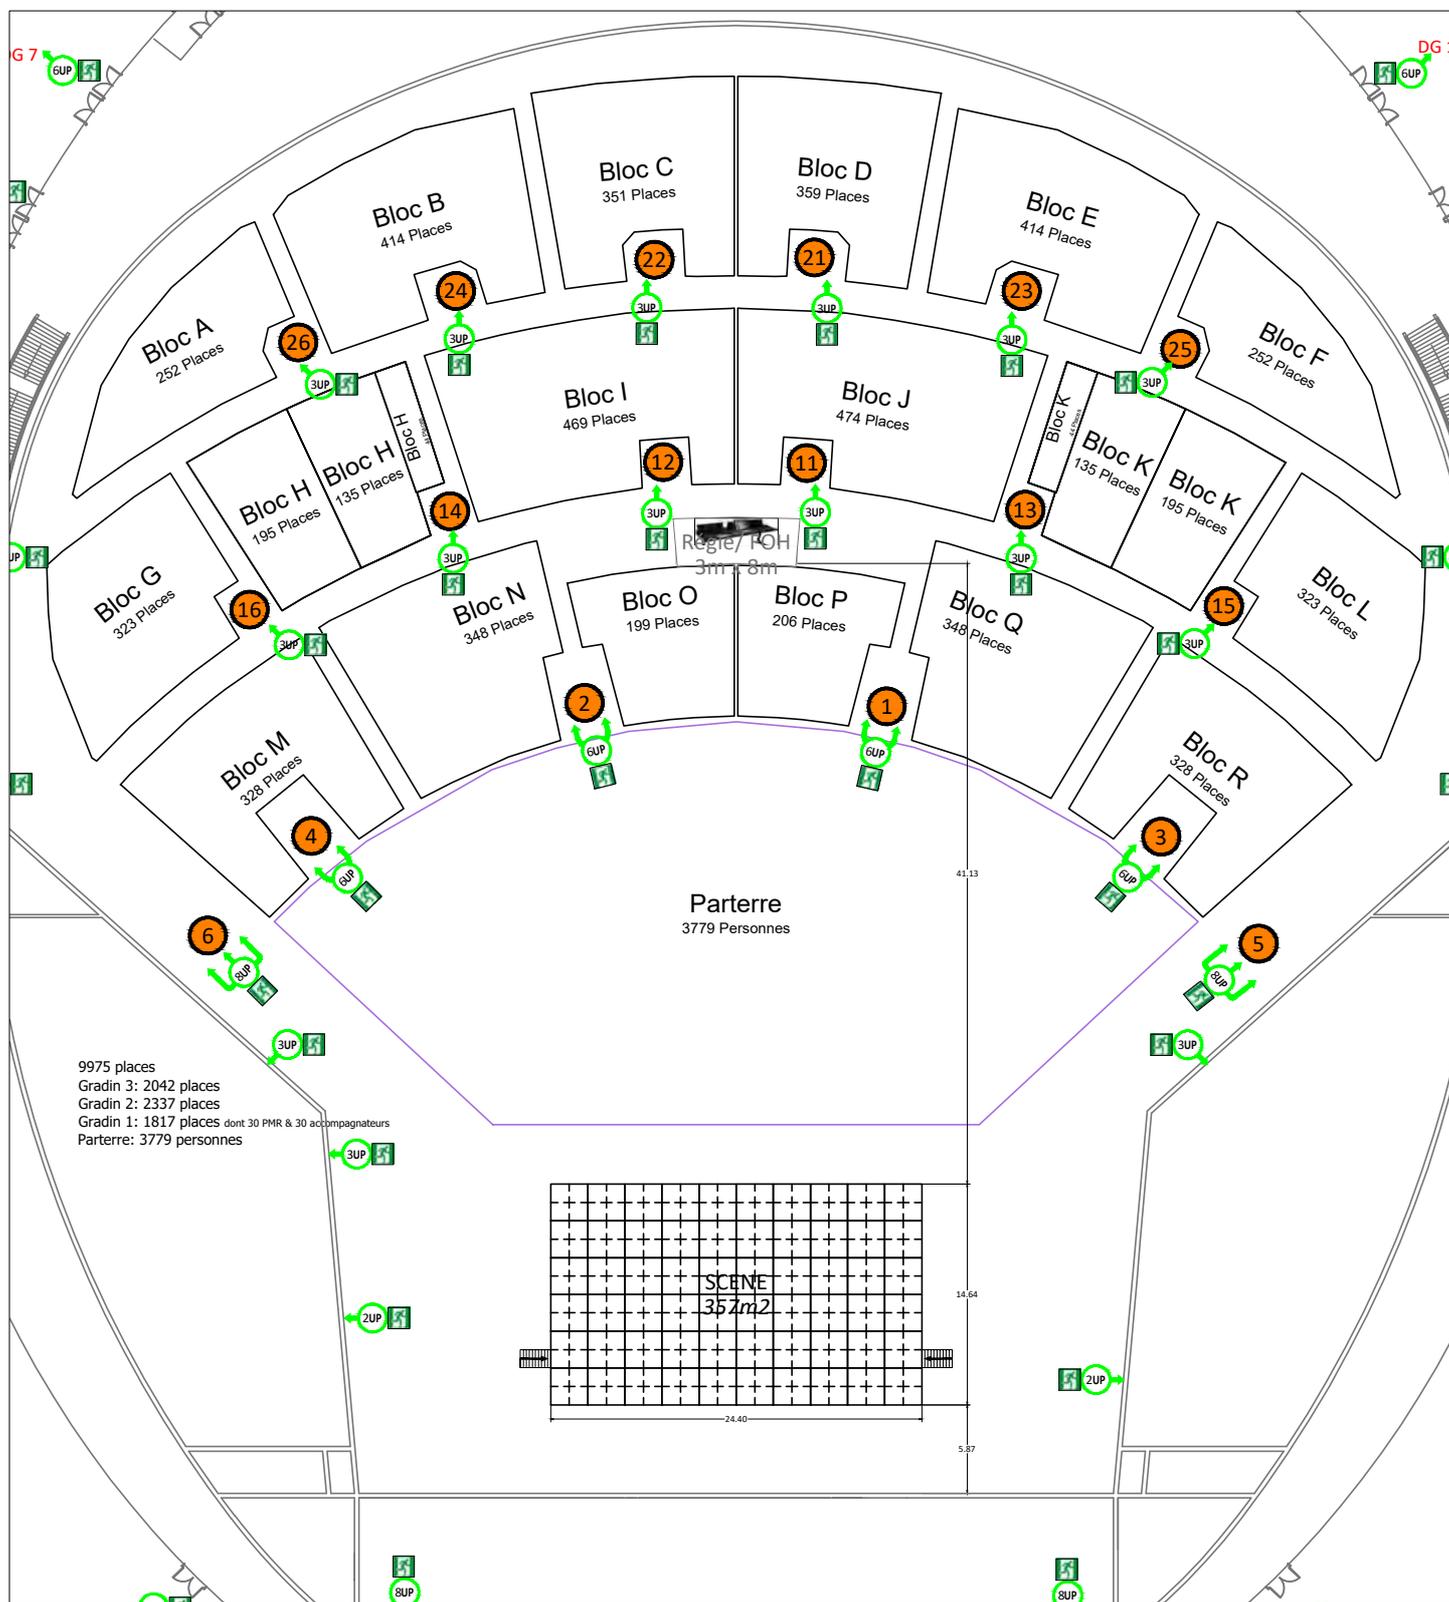

31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur
  		<h2 style="text-align: center;">Plan de Jauge D5 9975 PAX</h2>	
<p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>			
		Echelle: 1/500 - A4	
		Dess.: Vincent MURE	
<p>N.B: Ce plan n'est pas contractuel et reste la propriété du groupe S-PASS. La jauge décrite est donnée à titre d'exemple. Aussi vos exigences techniques (cadre de scène, régie au sol,...) sont amenées à la modifier.</p>			

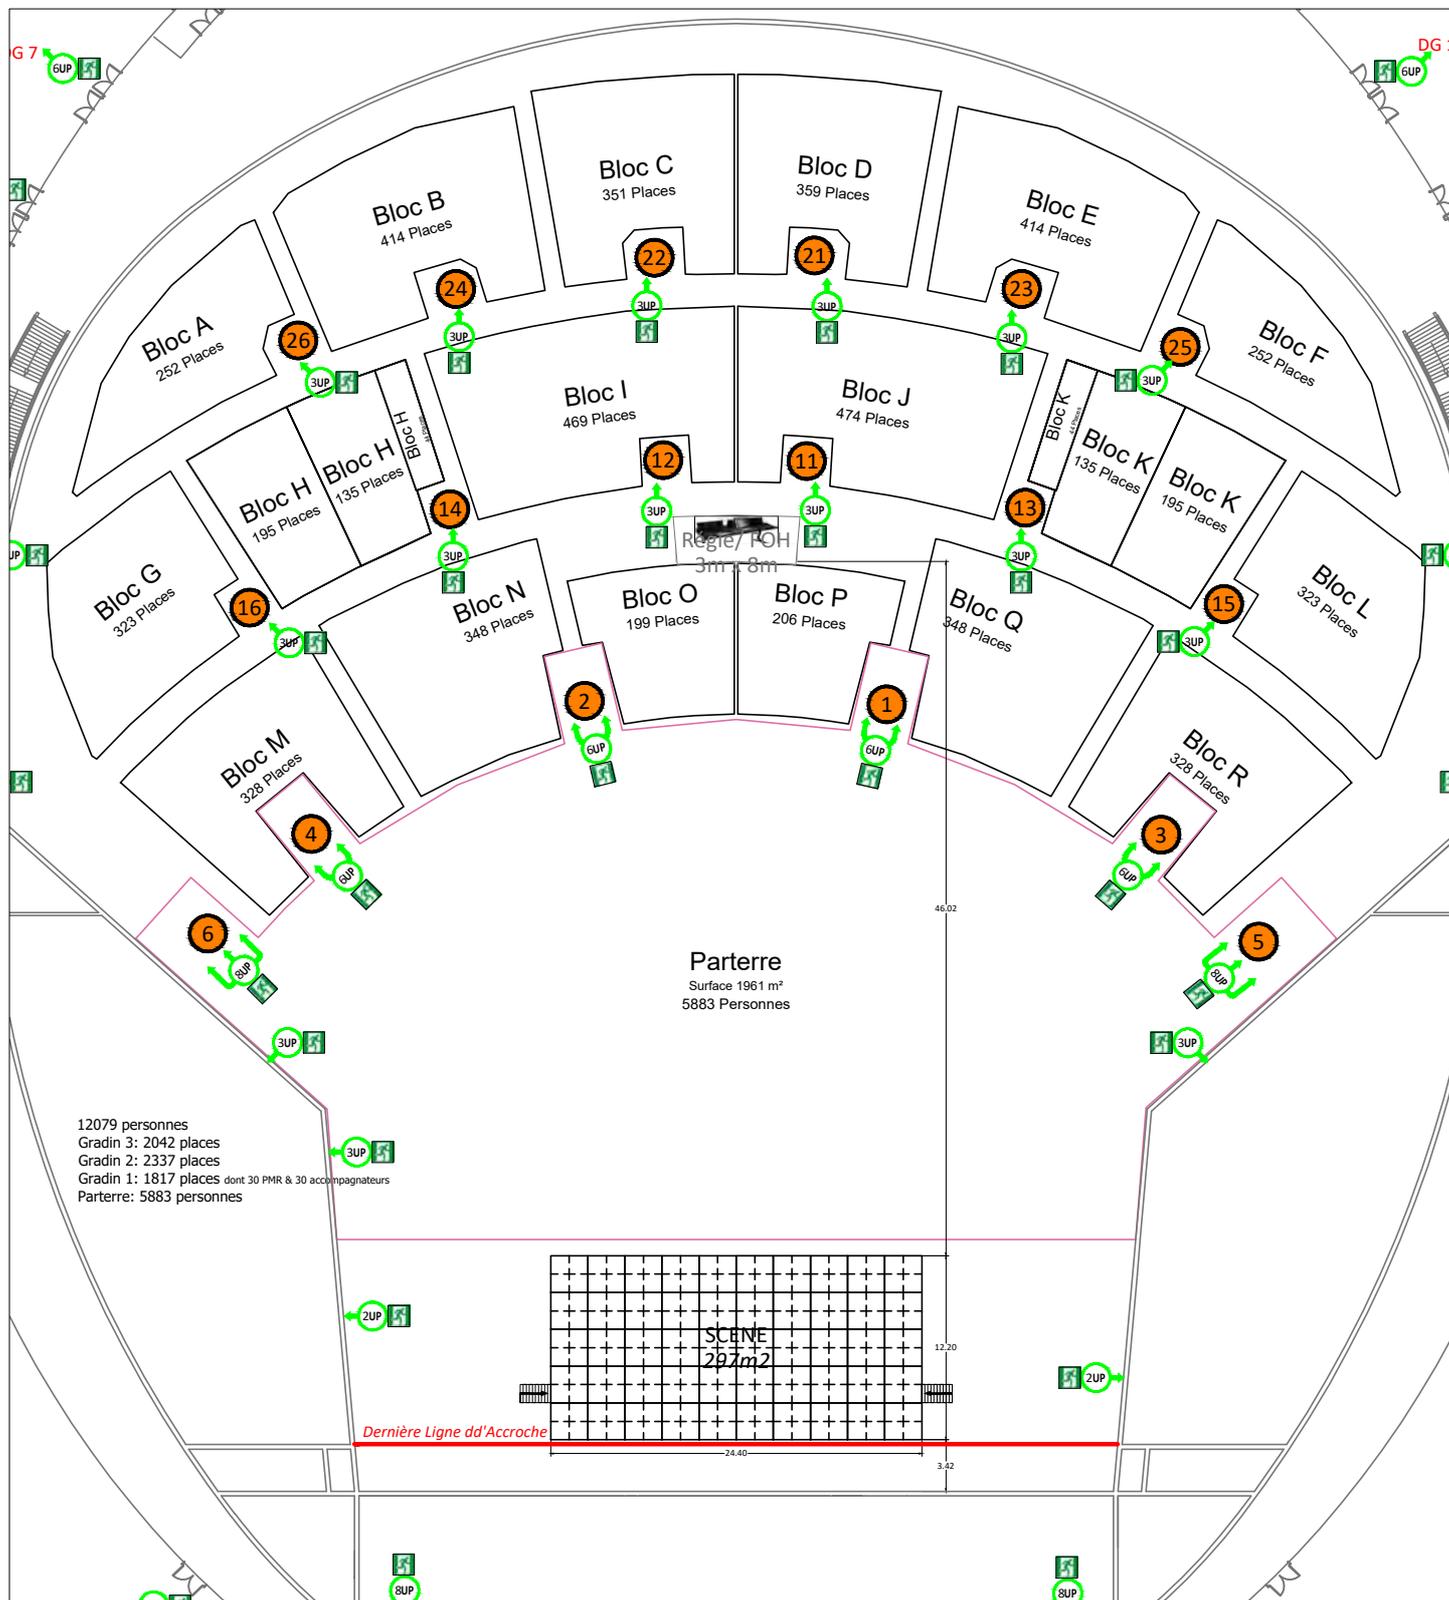

31/07/2019	01	PUBLICATION	V.M
Date	Indice	Modifications	Dessinateur

   <p>SNC Zénith de Strasbourg          1, Allée du Zénith          67201 ECKBOLSHEIM          Tél. 03 88 10 50 50          Fax 03 88 10 50 51          info@zenith-strasbourg.fr</p>	<h1>Plan de Jauge D6</h1> <h2>12079 PAX</h2> <p><b>ATTENTION! Sous réserve des contraintes techniques (dimensions scénique, distance du crash, dimensions régies,...). Etude au cas par cas.</b></p>	Date: 31/07/2019
		Echelle: 1/500 - A4
	Dess.: Vincent MURE	